

HIOKI

日置

电流传感器 · 电流探头系列
CURRENT SENSOR, CURRENT PROBE Series

NEW



适用于各种测量场景
高精度电流传感器·电流探头系列



400-920-6010
www.hioki.cn



日置官方微信



日置资料中心

尺寸减半, 便捷翻倍

NEW

AC/DC 电流探头

CT6833, CT6834

源于现场的心声 适用于汽车认证测试的电流探头

设计紧凑, 可在狭小的车辆内部快速连接线缆,
最大限度地缩短安装时间。


额定: 200 A (CT6833), 500 A (CT6834)

频率带宽: DC ~ 50 kHz

基本精度: $\pm 0.07\%$ of reading

使用温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

相较于以往机型,
体积减一半, 便利翻一番

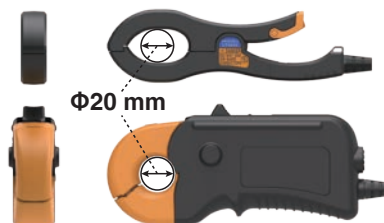

$\phi 20\text{ mm}$




最大可测
导体直径
 $\phi 20\text{ mm}$


即使是狭窄的空间
也能一指操控
LOCK / UNLOCK

不断精进的磁通门技术颠覆了开口型电流探头测量性能的常识



优秀的温度稳定性

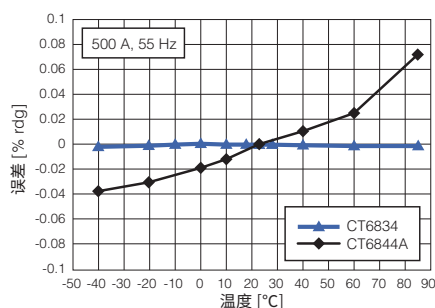

即使是椭圆钳口也不会有导体位置的影响

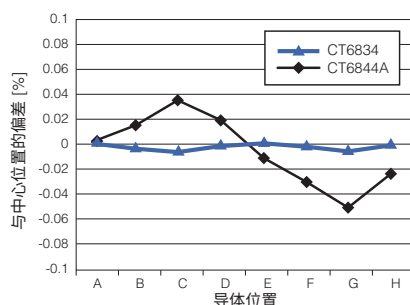

符合 WLTP 测试的要求精度

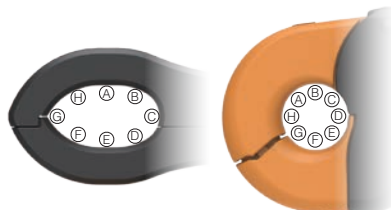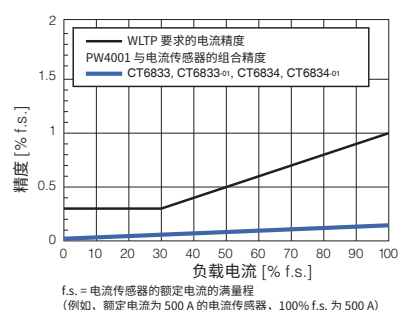

高频、低漂移 AC/DC 电流探头

为电力电子开发提供稳定的电流波形观测

NEW

电流探头

CT6704, CT705



可靠的电流波形, 为大电流、高频 设计决策提供有力支撑

CT6704 / CT6705 是采用磁通门方式的新一代电流探头。即使在高频 / 大电流条件下也能抑制发热, 实现更安全、稳定的波形观测。

CT6704 : 200 A, DC ~ 30 MHz

CT6705 : 500 A, DC ~ 15 MHz

采用磁通门实现低漂移

扩大高频、大电流下的使用范围


标准BNC接口, 支持各类示波器



将传承至今的电流传感DNA, 注入下一代的波形可靠性


采用霍尔元件检测的电流探头, 其自热导致的零点偏移漂移一直是长期测量中的难题。同时, 在高频、大电流工况下, 发热会严重制约探头的可用范围。CT6704 / CT6705 采用磁通门检测方式, 并革新了传感器磁芯设计, 提高了高频、大电流测量中的波形保真度与稳定性, 提供可靠电流波形以支撑设计决策。

特点

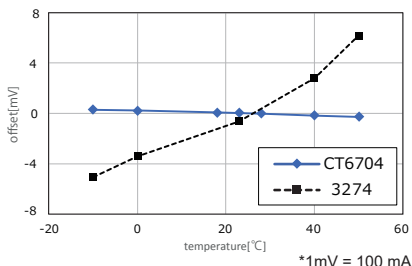

温度稳定性

采用磁通门方式, 降低了因自身发热引起的偏移漂移。即使在环境温度变化或长时间测量时, 也能实现稳定的波形观测。

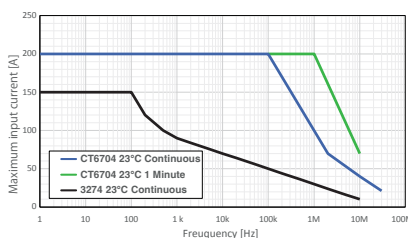

大幅扩展高频下的大电流测量范围

抑制高频、大电流测量时的感应加热, 可在更广泛的条件下安全使用。扩大降额条件下的实用区域, 即使在严苛评估中也能放心测量。



上升沿波形

准确捕捉瞬态响应的高速响应性

准确捕捉包含高速上升沿的电流波形, 并精确再现。支撑高频、大电流条件下的设计决策。

电流传感器 电流探头 产品阵容

HIOKI日置的电流传感器始于1971年开发的钳形测试仪 CT-300。50多年来，我们一直在追求传感技术，并根据测量用途提供各种电流传感器。

用于高精度测量

高精度测量额定20 A ~2000A、频带DC~10 MHz的产品。适用于逆变器装置的评估或是电抗器·变压器的损耗评估等对测量精度有要求的用途。

闭口型

兼具精度和稳定性的闭口型传感器。因其可测量最大10 MHz的宽频带和最大2000A的大电流，多用于尖端的研究开发中。




EV 逆变器装置的研究开发

电抗器·变压器的损耗评估

开口型

接线快速便捷的钳形传感器。适用于不易断线的实机测试。适用温度-40°C~85°C，因此可用于发动机舱等高温环境中。




符合WLTP燃油经济性(电费)的测试

ECU 及电装部件的消耗电流测量

直连型

HIOKI日置独立开发的DCCT方式，通过50A直连的方式达到了高水准的精度和频带。



电抗器·变压器的损耗评估

节能家电的逆变器评估

用于波形观测

可测量额定0.5 A~500 A、频率带宽为DC~120 MHz的电流波形。用于分析待机电流、冲击电流、负载电流、控制电流等设备处于各种工作状态下的变化。

高灵敏度观测

可观测从微小电流到大电流各种电平的电流波形。在输出率10 V/A的高灵敏度量程下，可清晰地观测微小电流的变化。



汽车电装零部件的控制评估
电源电路的功率器件评估



微小电流观测

可观测微小电流波形。可观测控制电路中通过控制电流或低功率工作的小型电子设备的功耗变化。



汽车电装零部件的控制评估
可穿戴设备等节电设备的开发评估



大电流观测

可观测大电流波形。可观测工业设备运行产生的负载电流的变化或接通电源时的冲击电流。



大型工业设备的负载电流变化
发动机启动时流过的冲击电流的观测



用于系统电能质量管理

以工频(50 Hz/60 Hz)测量为主的产品。用于确认电能质量或把握功耗。从泄漏电流到大电流，根据测量地点各种型号规格齐全。

负载电流测量

以工频测量为主的传感器。用于电能质量的检测或分析、以及功耗的测量。



电源设备的定期检查、电能质量的监测
功耗的把握




大电流测量

最大可支持测量6000 A大电流的传感器。柔性回路纤薄轻巧，可用于狭窄缝隙间或是错综复杂的布线。



电源设备的定期检查、电能质量的监测
功耗的把握



泄漏电流测量

用于测量泄漏电流的传感器。可测量泄漏电流之类的微小电流。




间歇性漏电的捕捉
漏电位置的探测



用于高精度测量

输出端子: ME15W


闭口型

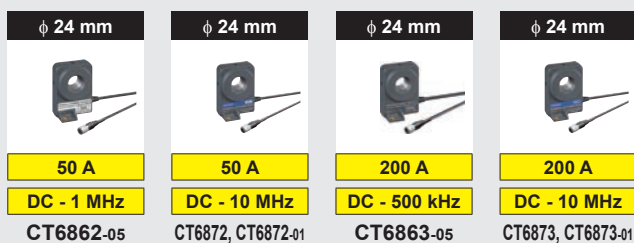50 A
200 A

500 A




800 A

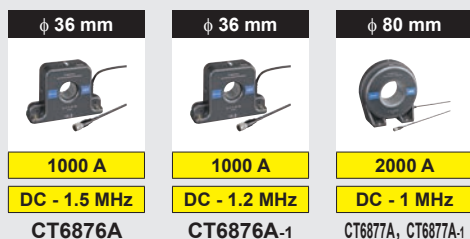1000 A
2000 A

开口型

2 A
20 A
200 A

500 A

1000 A
2000 A

用于波形观测

输出端子: BNC

按 10 V/A 输出则能清晰的观测微小电流的波形。


型号	测量量程	输出率
CT6710	0.5 A	10 V/A
CT6711	5 A	1 V/A
	30 A	0.1 V/A
CT6700	5 A	1 V/A
CT6701	5 A	1 V/A
3273-50	30 A	0.1 V/A
3276	30 A	0.1 V/A
3274	150 A	0.01 V/A
CT6704	200A	0.01 V/A
3275	500 A	0.01 V/A
CT6705	500 A	0.01 V/A

多量程



0.5 A
5 A
30 A

单量程


5 A



30 A

150 A
200 A



500 A




用于系统电能质量管理

输出端子: PL14

负载电流测量

2 A 20 A	 NEW 2 A DC - 100 kHz CT7812	 NEW 20 A DC - 100 kHz CT7822	CT7812, CT7822 仅可连接 LR8536、 U8556、CM7290 (特注对应)。
60 A 100 A	 60 A 40 Hz - 20 kHz CT7126	 100 A 40 Hz - 20 kHz CT7131	
100 A	 100 A DC - 5 kHz CT7731	 100 A DC - 10 kHz CT7631	
600 A	 600 A DC - 5 kHz CT7736	 600 A DC - 10 kHz CT7636	
2000 A	 2000 A DC - 5 kHz CT7742	 2000 A DC - 10 kHz CT7642	

大电流测量

6000 A	 6000 A 10 Hz - 50 kHz CT7044	 6000 A 10 Hz - 50 kHz CT7045	 6000 A 10 Hz - 50 kHz CT7046

泄漏电流测量

6 A	 6 A 40 Hz - 5 kHz CT7116

用于系统电能质量管理

输出端子: BNC^{*1}

负载电流测量

5 A 50 A			
	5 A	50 A	
	40 Hz - 5 kHz	40 Hz - 5 kHz	
	9694	9695-02 ^{*1}	
100 A			
	100 A	100 A	
	40 Hz - 5 kHz	40 Hz - 5 kHz	
	9660	9695-03 ^{*1}	
500 A			
	10 A - 500 A ^{*2}	10 A - 500 A ^{*2}	20 A - 1000 A ^{*3}
	40 Hz - 1 kHz	40 Hz - 3 kHz	40 Hz - 1 kHz
	9010-50	9018-50	9132-50
1000 A			
	500 A	500 A	1000 A
	40 Hz - 1 kHz	40 Hz - 5 kHz	40 Hz - 5 kHz
	CT6500	9661	9669

*1: 9695-02, 9695-03 的输出端子为 M3 端子板。

需要选件连接线 9219。



*2: 量程切换 (AC 10/20/50/100/200/500 A)

*3: 量程切换 (AC 20/50/100/200/500/1000 A)

大电流测量

500 A 5000 A	 500 A/5000 A 10 Hz - 20 kHz CT9667-01	 500 A/5000 A 10 Hz - 20 kHz CT9667-02	 500 A/5000 A 10 Hz - 20 kHz CT9667-03

泄漏电流测量

10 A	 10 A 40 Hz - 5 kHz 9657-10	 10 A 40 Hz - 5 kHz 9675

用于高精度测量

输出端子: ME15W

闭口型

型号	外观	额定电流	最大峰值电流	耐压 ²	输出电压	频率特性	线性误差	偏移误差	振幅误差
CT6862-05		50 Arms	±141 A peak	AC 7.4 kV	40 mV/A	DC ~ 1 MHz	-	-	-
CT6872 CT6872-01		50 Arms	±200 A peak	AC 7.4 kV	40 mV/A	DC ~ 10 MHz	±2 ppm	±5 ppm	DC: 7 ppm 10 Hz - 100 Hz: 0.005% 100 Hz - 1 kHz: 0.01% 1 kHz - 50 kHz: 0.1% 50 kHz - 100 kHz: 0.3% 100 kHz - 300 kHz: 1% 300 kHz - 1 MHz: 3%
CT6863-05		200 Arms	±565 A peak	AC 7.4 kV	10 mV/A	DC ~ 500 kHz	-	-	-
CT6873 CT6873-01		200 Arms	±350 A peak ¹	AC 7.4 kV	10 mV/A	DC ~ 10 MHz	±2 ppm	±5 ppm	DC: ±7 ppm 10 Hz - 500 Hz: ±0.005% 500 Hz - 3 kHz: ±0.01% 3 kHz - 30 kHz: ±0.1% 30 kHz - 100 kHz: ±0.4% 100 kHz - 400 kHz: ±1% 400 kHz - 1 MHz: ±3%
CT6875A CT6875A-1		500 Arms	±1500 A peak ¹	AC 7.4 kV	4 mV/A	DC ~ 2 MHz DC ~ 1.5 MHz	±5 ppm	±5 ppm	DC: ±10 ppm 10 Hz - 100 Hz: ±0.005% 100 Hz - 1 kHz: ±0.02% 1 kHz - 20 kHz: ±0.08% 20 kHz - 100 kHz: ±0.5% 100 kHz - 300 kHz: ±1% 300 kHz - 1 MHz: ±5%
CT6904A CT6904A-1		500 Arms	±1000 A peak ¹	AC 7.4 kV	4 mV/A	DC ~ 4 MHz DC ~ 2 MHz	±5 ppm	±10 ppm	-
CT6904A-2 CT6904A-3		800 Arms	±1200 A peak ¹	AC 7.4 kV	2 mV/A	DC ~ 4 MHz DC ~ 2 MHz	±12.5 ppm	±10 ppm	-
CT6876A CT6876A-1		1000 Arms	±1800 A peak ¹	AC 7.4 kV	2 mV/A	DC ~ 1.5 MHz DC ~ 1.2 MHz	±5 ppm	±5 ppm	DC: ±10 ppm 10 - 100 Hz: ±0.005% 100 - 1 kHz: ±0.03% 1 k - 10 kHz: ±0.2% 10 k - 100 kHz: ±1% 100 k - 300 kHz: ±3% 300 k - 1 MHz: ±15%
CT6877A CT6877A-1		2000 Arms	±3200 A peak ¹	AC 7.4 kV	1 mV/A	DC ~ 1 MHz	±10 ppm	±5 ppm	DC: ±15 ppm 10 Hz - 100 Hz: ±0.01% 100 Hz - 1 kHz: ±0.04% 1 kHz - 10 kHz: ±0.25% 10 kHz - 100 kHz: ±1% 100 kHz - 300 kHz: ±2% 300 kHz - 700 kHz: ±10%

开口型

9272-05		20 Arms, 200 Arms	±71 A peak, ±430 A peak	AC 5.4 kV	100 mV/A, 10 mV/A	1 Hz ~ 100 kHz	-	-	-
CT6830		2 Arms	±4.3 A peak	-	1 V/A	DC ~ 100 kHz	-	-	-
CT6831		20 Arms	±43 A peak	-	0.1 V/A	DC ~ 100 kHz	-	-	-
CT6833 CT6833-01		200 Arms	±600 A peak	AC/DC 1kV ³	10 mV/A	DC ~ 50 kHz	±10 ppm	-	10 Hz - 100 Hz: ±50 ppm 100 Hz - 500 Hz: ±0.04% 500 Hz - 1 kHz: ±0.08% 1 kHz - 20 kHz: ±(0.1×f [kHz])%
CT6834 CT6834-01		500 Arms	±800 A peak	AC/DC 1kV ³	4 mV/A	DC ~ 50 kHz	±10 ppm	-	10 Hz - 100 Hz: ±50 ppm 100 Hz - 500 Hz: ±0.04% 500 Hz - 1 kHz: ±0.08% 1 kHz - 20 kHz: ±(0.1×f [kHz])%
CT6841A		20 Arms	±60 A peak ¹	AC 4.26 kV	100 mV/A	DC ~ 2 MHz	±20 ppm	-	-
CT6843A		200 Arms	±600 A peak ¹	AC 4.26 kV	10 mV/A	DC ~ 700 kHz	±20 ppm	-	-
CT6844A		500 Arms	±800 A peak ¹	AC 4.26 kV	4 mV/A	DC ~ 500 kHz	±20 ppm	-	-
CT6845A		500 Arms	±1500 A peak ¹	AC 4.26 kV	4 mV/A	DC ~ 200 kHz	±20 ppm	-	-
CT6846A		1000 Arms	±1900 A peak ¹	AC 4.26 kV	2 mV/A	DC ~ 100 kHz	±20 ppm	-	-
CT6847A		DC 2000 A, AC 1400 A rms	±2400 A peak ⁴	AC 4.26 kV	1 mV/A	DC ~ 70 kHz	±20 ppm	-	-

直连型

PW9100A-3		50 Arms	±200 A peak ¹	AC 5.4 kV	40 mV/A	DC ~ 3.5 MHz	-	-	-
PW9100A-4		50 Arms	±200 A peak ¹	AC 5.4 kV	40 mV/A	DC ~ 3.5 MHz	-	-	-

*1: 40°C以下且20 ms 以内 *2: 灵敏度电流1mA, 50Hz/60Hz, 1分钟

*3: 在夹住测量导体的状态下进行测量 *4: 40°C以下, 且对于周期波形, 在10 ms以上的1个周期以内

用于高精度测量								输出端子：ME15W	
闭口型									
型号	振幅精度		相位补偿值	延迟时间 典型值	可测 导体直径	线长	使用温度范围	对地最大 额定电压	自动相位 补偿功能 ^s
	DC	50Hz/ 60Hz							
CT6862-05	±0.05 % rdg ±0.01 % f.s.	±0.05 % rdg ±0.01 % f.s.	300 kHz, -10.96°	101 ns	φ 24 mm	3 m	-30°C ~ 85°C	1000 V CAT III	-
CT6872 CT6872-01	±0.03 % rdg ±0.002 % f.s.	±0.03 % rdg ±0.007 % f.s.	100 kHz, -1.28° 100 kHz, -2.63°	46 ns 82 ns	φ 24 mm	3 m 10 m	-40°C~ 85°C	1000 V CAT III	○
CT6863-05	±0.05 % rdg ±0.01 % f.s.	±0.05 % rdg ±0.01 % f.s.	100 kHz, -4.60°	128 ns	φ 24 mm	3 m	-30°C ~ 85°C	1000 V CAT III	-
CT6873 CT6873-01	±0.03 % rdg ±0.002 % f.s.	±0.03 % rdg ±0.007 % f.s.	100 kHz, -0.75° 100 kHz, -2.10°	36 ns 69 ns	φ 24 mm	3 m 10 m	-40°C ~ 85°C	1000 V CAT III	○
CT6875A CT6875A-1	±0.04 % rdg ±0.008 % f.s.	±0.04 % rdg ±0.008 % f.s.	200 kHz, -10.45° 200 kHz, 12.87°	145 ns 179 ns	φ 36 mm	3 m 10 m	-40°C ~ 85°C	1000 V CAT III	○
CT6904A CT6904A-1	±0.025 % rdg ±0.007 % f.s.	±0.02 % rdg ±0.007 % f.s.	300 kHz, -9.82°	91 ns	φ 32 mm	3 m 10 m	-10°C ~ 50°C	1000 V CAT III	○
CT6904A-2 CT6904A-3	±0.030 % rdg. ±0.009 % f.s.	±0.025 % rdg ±0.009 % f.s.	300 kHz, -9.82°	91 ns	φ 32 mm	3 m 10 m	-10°C ~ 50°C	1000 V CAT III	○
CT6876A CT6876A-1	±0.04 % rdg ±0.008 % f.s.	±0.04 % rdg ±0.008 % f.s.	200 kHz, -12.96° 200 kHz, -14.34°	180 ns 199 ns	φ 36 mm	3 m 10 m	-40°C ~ 85°C	1000 V CAT III	○
CT6877A CT6877A-1	±0.04 % rdg ±0.008 % f.s.	±0.04 % rdg ±0.008 % f.s.	100 kHz, -2.63° 100 kHz, -3.34°	73 ns 93 ns	φ 80 mm	3 m 10 m	-40°C ~ 85°C	1000 V CAT III	○
开口型									
9272-05	-	±0.3 % rdg ±0.01 % f.s.	50 kHz, -3.34° 50 kHz, -4.18°	186 ns/ 232 ns	φ 46 mm	3 m	0°C ~ 50°C	600 V CAT III	-
CT6830	±0.3% rdg ±0.1% f.s.	±0.3 % rdg ±0.05 % f.s.	10 kHz, -6.9 °	-	φ 5 mm	4 m 20 cm ⁶	-40°C ~ +85°C	-	○
CT6831	±0.3% rdg ±0.1% f.s.	±0.3 % rdg ±0.01 % f.s.	10 kHz, -4.4 °	-	φ 5 mm	4 m 20 cm ⁶	-40°C ~ +85°C	-	○
CT6833 CT6833-01	±0.07% rdg ±0.01% f.s.	±0.07% rdg ±0.007% f.s.	1 kHz, -0.64 °	1.8 μs	φ 20 mm	5 m 10 m	-40°C~ +85°C	-	○
CT6834 CT6834-01	±0.07% rdg ±0.01% f.s.	±0.07% rdg ±0.007% f.s.	1 kHz, -0.64 °	1.8 μs	φ 20 mm	5 m 10 m	-40°C~ +85°C	-	○
CT6841A	±0.2 % rdg ±0.05 % f.s.	±0.2 % rdg ±0.01 % f.s.	100 kHz, -3.59 °	100 ns	φ 20 mm	3 m	-40°C ~ 85°C	-	○
CT6843A	±0.2 % rdg ±0.02 % f.s.	±0.2 % rdg ±0.01 % f.s.	100 kHz, -3.96 °	110 ns	φ 20 mm	3 m	-40°C ~ 85°C	-	○
CT6844A	±0.2 % rdg ±0.02 % f.s.	±0.2 % rdg ±0.01 % f.s.	100 kHz, -3.92 °	109 ns	φ 20 mm	3 m	-40°C ~ 85°C	-	○
CT6845A	±0.2 % rdg ±0.02 % f.s.	±0.2 % rdg ±0.01 % f.s.	10 kHz, -0.94 °	261 ns	φ 50 mm	3 m	-40°C ~ 85°C	-	○
CT6846A	±0.2 % rdg ±0.02 % f.s.	±0.2 % rdg ±0.01 % f.s.	10 kHz, -1.05 °	292 ns	φ 50 mm	3 m	-40°C ~ 85°C	-	○
CT6847A	±0.15 % rdg ±0.01 % f.s.	±0.15 % rdg ±0.01 % f.s.	10 kHz, -3.02 °	839 ns	φ 50 mm	3 m	-40°C ~ 85°C	-	○
直连型									
PW9100A-3	±0.02 % rdg ±0.007 % f.s.	±0.02 % rdg ±0.005 % f.s.	300 kHz, -2.80 °	26 ns	测量端子 M6螺丝	3 通道	0°C ~ 40°C	1000 V CAT II 600V CAT III	○
PW9100A-4	±0.02 % rdg ±0.007 % f.s.	±0.02 % rdg ±0.005 % f.s.	300 kHz, -2.80 °	26 ns	测量端子 M6螺丝	4 通道	0°C ~ 40°C	1000 V CAT II 600V CAT III	○

*5: 与 PW8001、PW4001、M7103 组合使用时

*6: 传感器 - 转接盒 / 转接盒 - 输出连接器

用于波形观测

输出端子：BNC

型号	外观	额定电流 输出率	频率特性	上升沿时间 (10%~90%)	延迟时间	基本精度 (振幅)	可测量 导体直径	线长 ¹	使用温度范围
----	----	-------------	------	--------------------	------	--------------	-------------	-----------------	--------

从微小电流到大电流的高灵敏度观测

CT6710 CT6711		0.5 Arms - 10 V/A	DC ~ 50 MHz	7.0 ns 以下	12 ns ²	±3.0% rdg ±10mV	φ 5 mm	1.5 m/ 1 m	0°C ~ 40°C
		5 Arms - 1 V/A	DC ~ 120 MHz	2.9 ns 以下		±3.0% rdg ±1mV			
		30 Arms - 0.1 V/A							

用于观测微小电流

CT6700 CT6701		5 Arms - 1 V/A	DC ~ 50 MHz DC ~ 120 MHz	7.0 ns 以下 2.9 ns 以下	13 ns 12 ns	±3.0% rdg ±1mV	φ 5 mm	1.5 m/ 1 m	0°C ~ 40°C
------------------	--	----------------	-----------------------------	------------------------	----------------	-------------------	--------	------------	------------

用于观测大电流

3273-50 3276		30 Arms - 0.1 V/A	DC ~ 50 MHz DC ~ 100 MHz	7.0 ns 以下 3.5 ns 以下	16 ns 14 ns	±1.0 % rdg ±1 mV	φ 5 mm	1.5 m/ 1 m	0°C ~ 40°C
3274 3275		150 Arms - 0.01 V/A 500 Arms - 0.01 V/A	DC ~ 10 MHz DC ~ 2 MHz	35 ns 以下 175 ns 以下	40 ns 66 ns	±1.0 % rdg, ±1 mV ±1.0 % rdg, ±5 mV	φ 20 mm	2.0 m/ 1 m	0°C ~ 40°C
CT6704 CT6705		200 A rms - 0.01 V/A 500 A rms - 0.01 V/A	DC ~ 30 MHz DC ~ 15 MHz	11.6 ns 以下 23.3 ns 以下	25 ns 32 ns	±0.5 %rdg, ±0.5 mV ±0.5 %rdg, ±1.0 mV	φ 20 mm	1.7 m/1 m	-10°C ~ 50°C

*1: 传感器线缆(CT6710, CT6711, CT6704, CT6705为转接盒 - 传感器之间) / 电源线 *2: 0.5 A 量程时为13 ns

用于系统电能质量管理

输出端子：PL14

型号	外观	额定电流	频带	基本精度 (振幅)	可测导体直径	线长	使用温度范围	CAT
----	----	------	----	--------------	--------	----	--------	-----

用于负载电流测量

CT7126 CT7131		AC 60 A AC 100 A	40 Hz ~ 20 kHz	±0.3% rdg ±0.01% f.s. ±0.3% rdg ±0.02% f.s.	φ 15 mm	2.5 m	-10°C ~ 50°C	CAT III 300 V
CT7731 CT7631		AC/DC 100 A	DC ~ 5 kHz DC ~ 10 kHz	±1.0% rdg ±0.5% f.s.	φ 33 mm	2.5 m	-25°C ~ 65°C	CAT IV 600 V
CT7736 CT7636		AC/DC 600 A	DC ~ 5 kHz DC ~ 10 kHz	±2.0% rdg ±0.5% f.s.	φ 33 mm	2.5 m	-25°C ~ 65°C	CAT IV 600 V CAT III 1000 V
CT7136		AC 600 A	40 Hz ~ 20 kHz	±0.3 % rdg ±0.01 % f.s.	φ 46 mm	2.5 m	-10°C ~ 50°C	CAT IV 600 V CAT III 1000 V
CT7742 CT7642		AC/DC 2000 A	DC ~ 5 kHz DC ~ 10 kHz	±1.5% rdg ±0.5% f.s.	φ 55 mm	2.5 m	-25°C ~ 65°C	CAT IV 600 V CAT III 1000 V
CT7812 ³		2 Arms	DC ~ 100 kHz	±0.3% rdg ±0.1% f.s.	φ 5 mm	4 m/ 20 cm ⁴	-40°C ~ +85°C	-
CT7822 ³		20 Arms	DC ~ 100 kHz	±0.3% rdg ±0.1% f.s.	φ 5 mm	4 m/ 20 cm ⁴	-40°C ~ +85°C	-

用于大电流测量

CT7044		AC 6000 A	10 Hz ~ 50 kHz	±1.5 % rdg ±0.25% f.s.	φ 100 mm	2.3 m/ 20 cm ⁵	-25°C ~ 65°C	CAT IV 600 V CAT III 1000 V
CT7045		AC 6000 A	10 Hz ~ 50 kHz	±1.5 % rdg ±0.25% f.s.	φ 180 mm	2.3 m/ 20 cm ⁵	-25°C ~ 65°C	CAT IV 600 V CAT III 1000 V
CT7046		AC 6000 A	10 Hz ~ 50 kHz	±1.5 % rdg ±0.25% f.s.	φ 254 mm	2.3 m/ 20 cm ⁵	-25°C ~ 65°C	CAT IV 600 V CAT III 1000 V

用于泄漏电流测量

CT7116		AC 6 A	40 Hz ~ 5 kHz	±1.0% rdg ±0.05% f.s.	φ 40 mm	2.5 m	-25°C ~ 65°C	-
--------	--	-----------	---------------	--------------------------	---------	-------	--------------	---

*3: 仅可连接LR8536、U8556、CM7290 *4: 传感器-接线盒/接线盒-输出连接器 *5: 柔性回路-电路盒之间/输出线

用于系统电能质量管理								输出端子：BNC ^{*1}
型号	外观	额定电流	频带	基本精度 (振幅)	可测导体直径	线长	使用温度范围	CAT
用于负载电流测量								
9694		AC 5 A	40 Hz ~ 5 kHz	±0.3% rdg ±0.02% f.s.	φ 15 mm	3 m	0°C ~ 50°C	CAT III 300 V
9695-02 ^{*1}		AC 50 A	40 Hz ~ 5 kHz	±0.3% rdg ±0.02% f.s.	φ 15 mm	-	0°C ~ 50°C	CAT III 300 V
9660		AC 100 A	40 Hz ~ 5 kHz	±0.3% rdg ±0.02% f.s.	φ 15 mm	3 m	0°C ~ 50°C	CAT III 300 V
9695-03 ^{*1}		AC 100 A	40 Hz ~ 5 kHz	±0.3% rdg ±0.02% f.s.	φ 15 mm	-	0°C ~ 50°C	CAT III 300 V
9010-50		AC 10 A ~ 500 A	40 Hz ~ 1 kHz	±2% rdg ±1% f.s.	φ 46 mm	3 m	0°C ~ 50°C	CAT III 600 V
9018-50		AC 10 A ~ 500 A	40 Hz ~ 3 kHz	±1.5% rdg ±0.1% f.s.	φ 46 mm	3 m	0°C ~ 50°C	CAT III 600 V
9132-50		AC 20 A ~ 1000 A	40 Hz ~ 1 kHz	±3% rdg ±0.2% f.s.	φ 55 mm	3 m	-10°C ~ 50°C	CAT III 600 V
CT6500		AC 500 A	40 Hz ~ 1 kHz	±1.5% rdg ±0.03% f.s.	φ 46 mm	3 m	0°C ~ 50°C	CAT III 600 V
9661		AC 500 A	40 Hz ~ 5 kHz	±0.3% rdg ±0.01% f.s.	φ 46 mm	3 m	0°C ~ 50°C	CAT III 600 V
9669		AC 1000 A	40 Hz ~ 5 kHz	±1.0% rdg ±0.01% f.s.	φ 55 mm	3 m	0°C ~ 50°C	CAT III 600 V
用于大电流测量								
CT9667-01		AC 500 A/ 5000 A	10 Hz ~ 20 kHz	±2% rdg ±0.3% f.s.	φ 100 mm	2 m/ 1 m ^{*2}	-25°C ~ 65°C	CAT IV 600 V CAT III 1000 V
CT9667-02		AC 500 A/ 5000 A	10 Hz ~ 20 kHz	±2% rdg ±0.3% f.s.	φ 180 mm	2 m/ 1 m ^{*2}	-25°C ~ 65°C	CAT IV 600 V CAT III 1000 V
CT9667-03		AC 500 A/ 5000 A	10 Hz ~ 20 kHz	±2% rdg ±0.3% f.s.	φ 254 mm	2 m/ 1 m ^{*2}	-10°C ~ 50°C	CAT IV 600 V CAT III 1000 V
用于泄漏电流测量								
9657-10		AC 10 A	40 Hz ~ 5 kHz	±1.0% rdg ±0.05% f.s.	φ 40 mm	3 m	0°C ~ 50°C	-
9675		AC 10 A	40 Hz ~ 5 kHz	±1.0% rdg ±0.005% f.s.	φ 30 mm	3 m	0°C ~ 50°C	-

*1 9695-02, 9695-03 的输出端子为M3 端子板。需要选件连接线9219。

*2 柔性回路 - 电路盒之间/ 输出线

用于高精度测量

根据连接的测量仪器，可能会存在无法充分利用每个传感器特性的情况。
详情请确认测量仪器的使用说明书。

ME15W	
CT6862-05	
CT6872 CT6872-01	
CT6863-05	
CT6873 CT6873-01	
CT6875A CT6875A-1	
CT6904A CT6904A-1 CT6904A-2 CT6904A-3	
CT6876A CT6876A-1	
CT6877A CT6877A-1	
9272-05	
CT6830	
CT6831	
CT6833 CT6833-01	
CT6834 CT6834-01	
CT6841A CT6843A CT6844A	
CT6845A CT6846A CT6847A	
PW9100A-3	
PW9100A-4	

直接连接

ME15W



PW8001

ME15W



PW4001

ME15W



停产产品
PW6001, PW3390

ME15W



U8977

ME15W



M7103

M7103 需搭配 LR8101、LR8102 使用。



LR8101, LR8102

CT6847A 各直连设备可使用数量

型号	可使用数量
PW8001	7
PW6001	5
PW4001	4
PW3390	3
U8977	2
M7103	2
CT9557	3

外部电源 + 连接线



CT9555, CT9556
可连接1个传感器
CT9557 *
可连接4个传感器



L9217
绝缘BNC



9165
金属BNC



L9218
用于金属
BNC和绝缘
BNC的连接

BNC



PW3335-03

BNC



U8975

BNC



MR8870

BNC



MR8875
+MR8901

BNC



PW3335-04

BNC



U8976

BNC



MR8880

BNC



PW3336

BNC



U8978

BNC



8966

BNC



8968

BNC



8972



CT9902 (ME15W-ME15W)
电流传感器的线缆可延长 5m。最多可使用 2 根，延长至 10m。
* 使用 CT9902 的情况下，要加算精度。
详情请参考各传感器的使用说明书。


*CT9557 可将 4 通道输入作为加算波形输出。
CT9557 正面 背面




	传感器输入	连接
1	加算RMS输出 (BNC)	连接线 L9217/ 9165 BNC-BNC
2	加算波形输出 (BNC)	连接线 L9217/ 9165 BNC-BNC
3	加算波形输出 (ME15W)	连接线 CT9904 ME15W-ME15W

用于波形观测

根据连接的测量仪器，可能会存在无法充分利用每个传感器特性的情况。
详情请确认测量仪器的使用说明书。

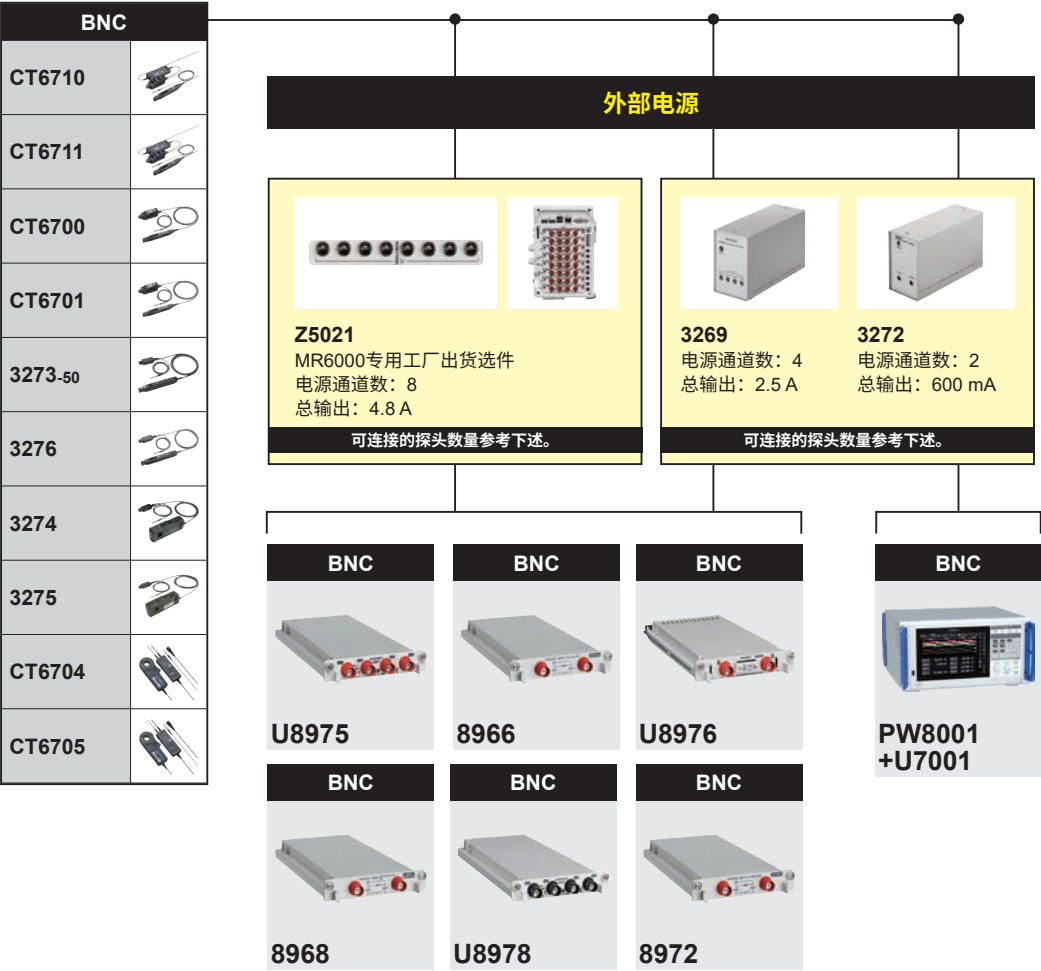

U8975, U8976, U8977, U8978, 8966, 8968, 8972可用于下述产品。



U8975	☐
U8976	☐
U8977	☐
U8978	☐
8966	☐
8968	☐
8971	☐
8972	☐

MR6000




U8975	☐
U8976	-
U8977	☐
U8978	☐
8966	☐
8968	☐
8971	☐
8972	☐

MR8848



U8975	-
U8976	-
U8977	-
U8978	-
8966	☐
8968	☐
8971	☐
8972	☐

MR8827



U8975	☐
U8976	-
U8977	☐
U8978	☐
8966	☐
8968	☐
8971	☐
8972	☐

MR8740T

各探头单个的功耗与每个电源可使用的探头数量。

探头的功耗各不相同。
以下为各电源在使用同种类探头的环境下，可使用的探头数量。


型号	消耗电流 *	Z5021	3269	3272
CT6710	约 650 mA	4	2	-
CT6711	约 650 mA	4	2	-
CT6700	约 250 mA	8	4	2
CT6701	约 250 mA	8	4	2
3273-50	约 450 mA	8	4	1
3274	约 450 mA	8	4	1
3275	约 600 mA	8	4	1
3276	约 450 mA	8	4	1
CT6704	约 540 mA	5	3	-
CT6705	约 600 mA	5	3	-

* 测量额定电流时

* 根据所连接的主机不同，可能无法测量到各传感器的额定电流。详细内容请确认测量仪器主机本身的使用说明书。

用于系统电能质量管理(PL14端子)

根据连接的测量仪器，可能会存在无法充分利用每个传感器特性的情况。
详情请确认测量仪器的使用说明书。

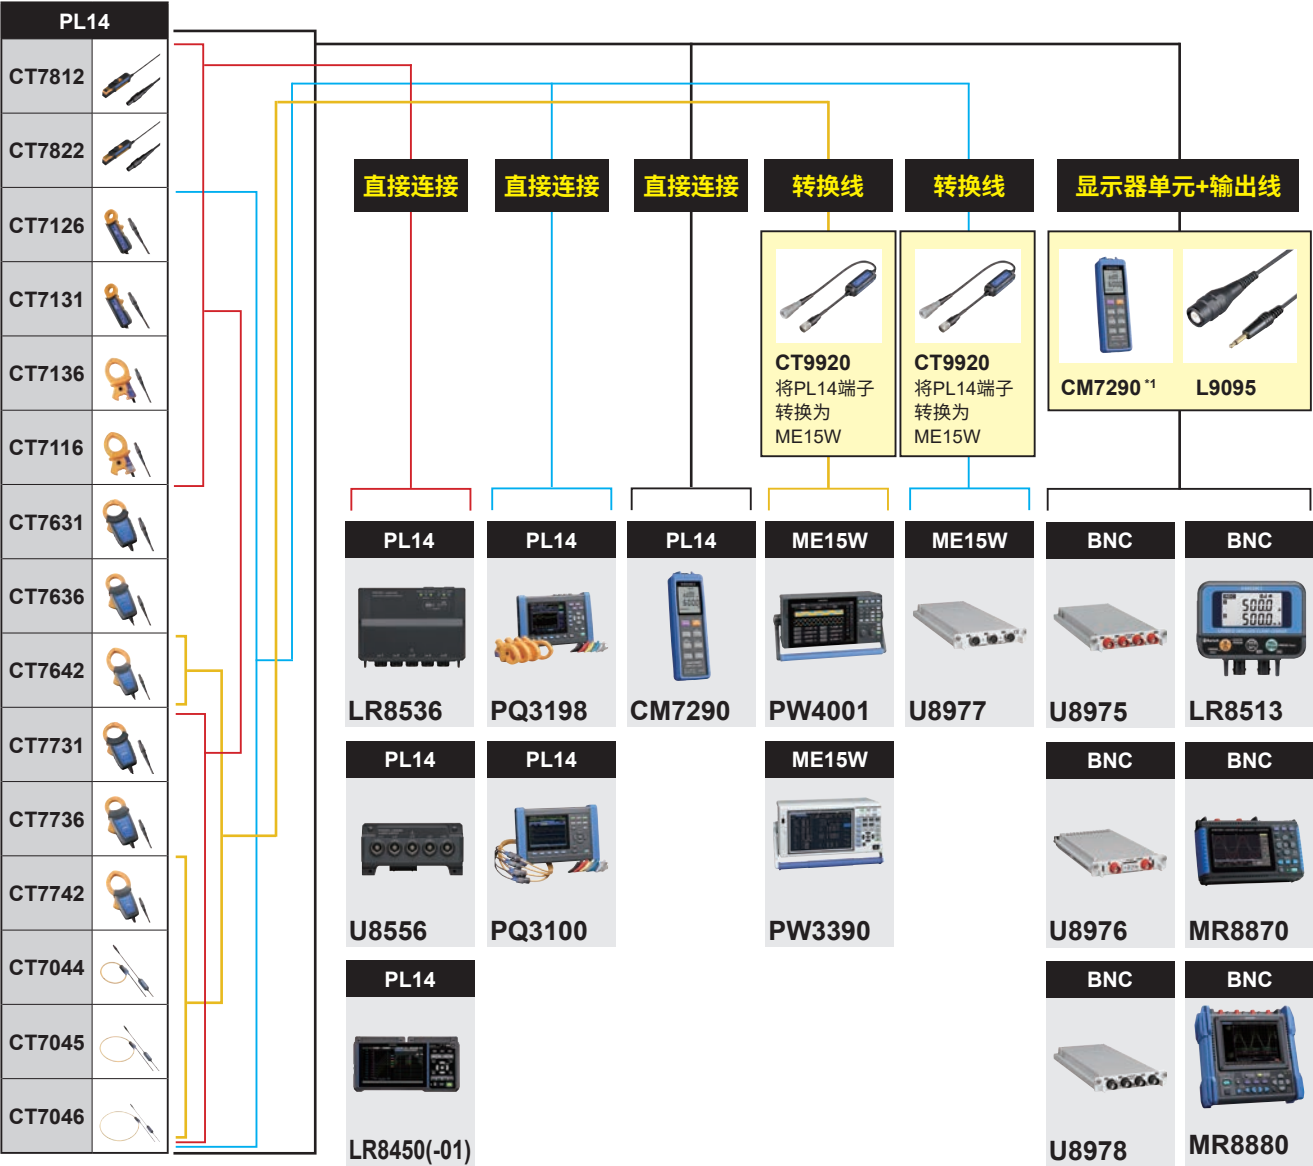

CT7822、CT7812无法与转换线CT9920组合使用。

PL14 延长线

可延长 PL14 端子的线缆。




使用L0220时，无需加算精度。但是，使用2根以上时，不在精度保证范围内。
○ 所有电流传感器均可使用
— 精度保证范围外
※1 使用CT7116、CT7126、CT7131、CT7136时不在精度保证范围内
※2 使用CT7116、CT7126、CT7131、CT7136、CT7812、CT7822时不在精度保证范围内

延长线	长度	CM7290	PQ3100 PQ3198	LR8536 U8556
L0220-01	2 m	○	○	○
L0220-02	5 m	○	○	○
L0220-03	10 m	○	○	○
L0220-04	20 m	※1	—	—
L0220-05	30 m	※1	—	—
L0220-06	50 m	※2	—	—
L0220-07	100 m	※2	—	—



用于系统电能质量管理(BNC端子)

根据连接的测量仪器，可能会存在无法充分利用每个传感器特性的情况。
详情请确认测量仪器的使用说明书。

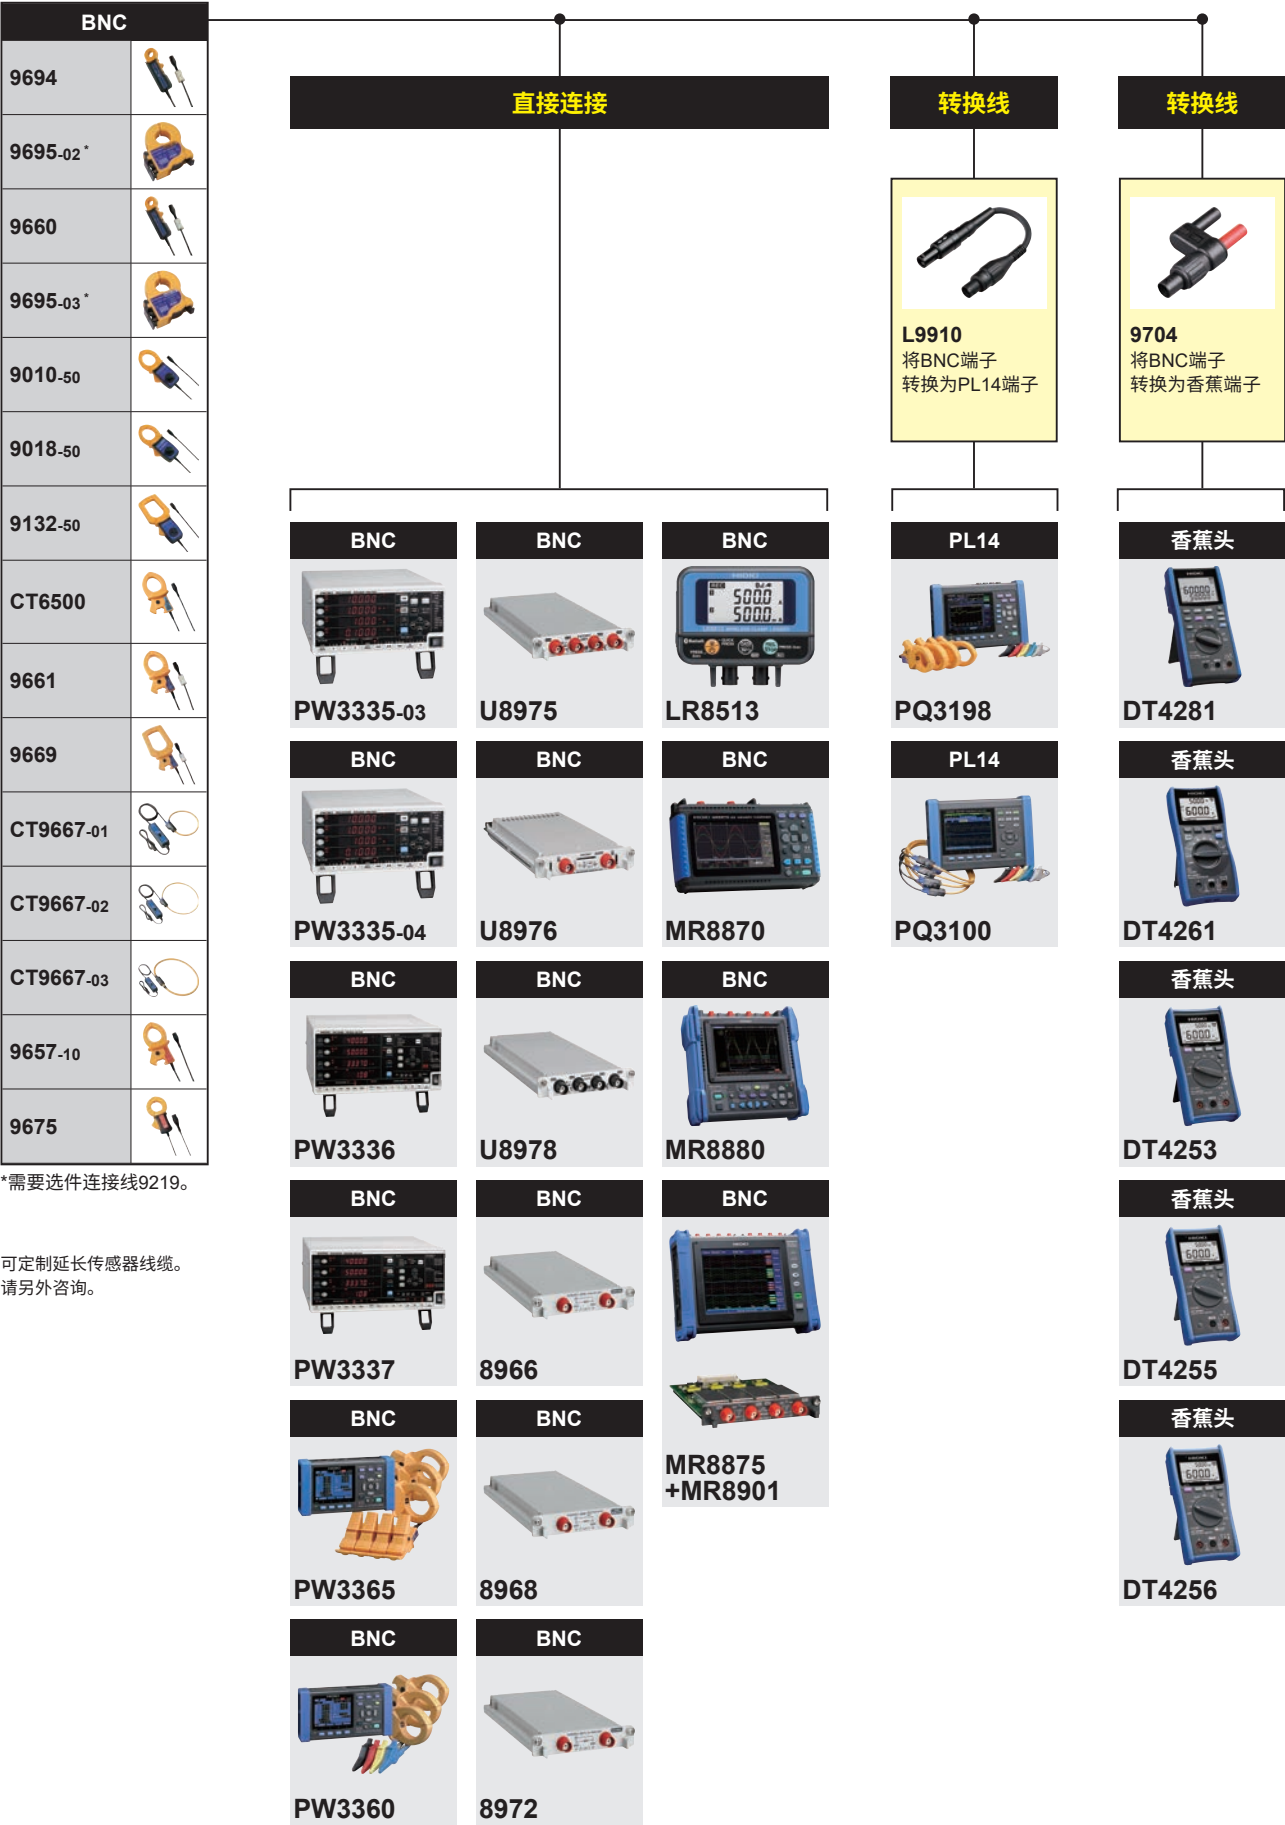


*需要选件连接线9219。

可定制延长传感器线缆。
请另外咨询。

准确评估功率转换效率

为了有效利用能源，提高功率转换效率非常重要。为了提高效率，在高频下工作的设备越来越多。这些设备的开发评估，除了传统的低频之外，还需要在高频下能够准确功率测量。此外，干扰在高频时变得更强，因此需要抗干扰性强的传感器。

HIOKI日置提供宽频带且抗干扰性强、能够精确测量功率的电流传感器。

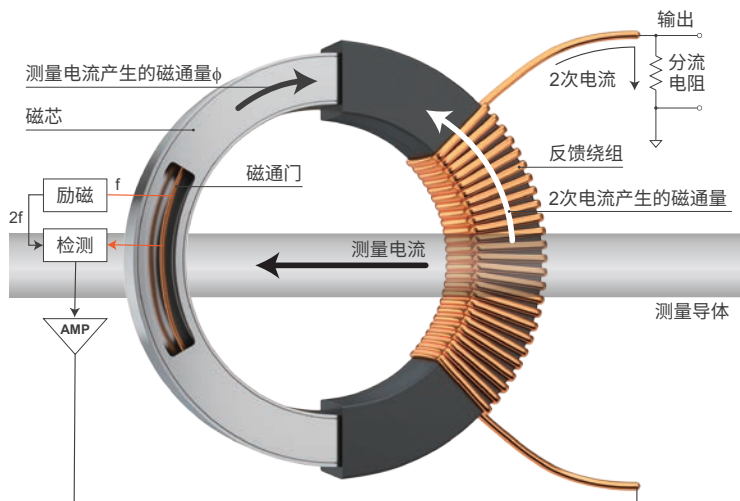


高频电流通过绕组(CT)检测，低频电流通过磁通门检测

采用零磁通方式(磁通门)的电流传感器



零磁通方式测量

从DC到高频、宽频带都很稳定

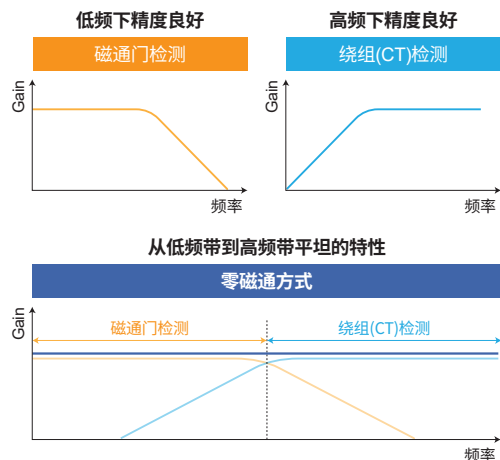


Application


逆变器的功率转换效率评估

在逆变器的功率转换效率评估中，测量逆变器的输入功率和输出功率以确认效率。近年来经常使用的PMW调制逆变器的输出包括调制波(基波)频率、开关频率以及它们各自的谐波成分。

由于开关频率趋向于高频，因此需要可以在宽频带中测量的电流传感器。

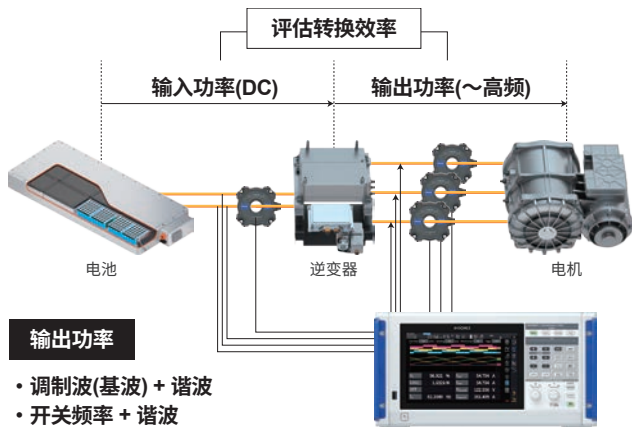

逆变器输出：有功率的主成分


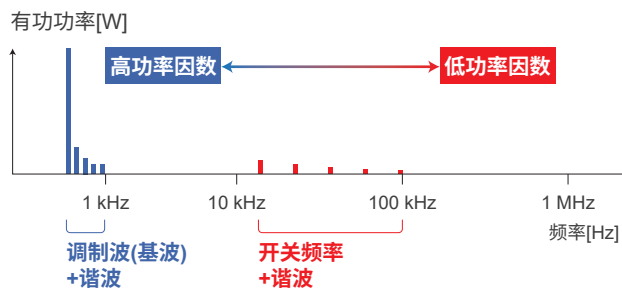


高频下功率因数会下降，因此电流传感器的“相位的测量精度”也很重要(参考下页)

相位的测量精度和补偿：准确测量低功率因数时的功率

一般电流传感器没有关于“相位”测量精度的规定。但是，在要求更高精度的功率测量中，“相位”的测量精度很重要。通过选择在测量频带内对相位测量精度有规定的电流传感器，可以进行更精确的功率测量。

在低功率因数下，
相位误差对功率误差影响很大

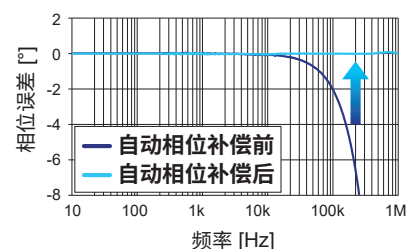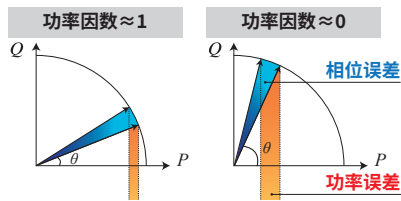


AC/DC电流传感器
CT6904A的相位特性补偿示例
(典型值)

在开关频率等的高频带下，功率因数会降低，
相位误差对功率测量值影响很大。



一般电流传感器频率越高相位误差越大。HIOKI日置由于自己开发“电流传感器”和“测试仪”，因此能够通过测试仪对电流传感器的相位特性进行补偿，从而算出准确的功率值。

共模抑制比：在噪声环境下也能准确的测量电流值

高频测量中，传感器的抗干扰性非常重要。去除噪声的能力由CMRR(Common Mode Rejection：共模抑制比)表示。高CMRR的传感器具有很强的去除噪声的能力，能够准确进行测量。

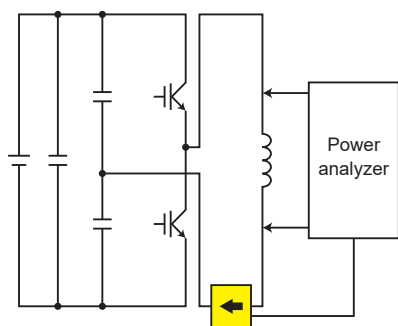



电抗器具有在高频下电流值减小的特性。
(右) 在高频下，伴随着测量的电抗器电流
波形和频率变化而变化的电流值

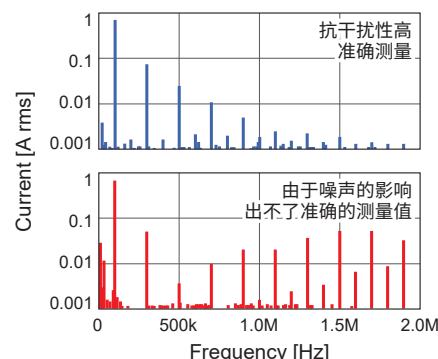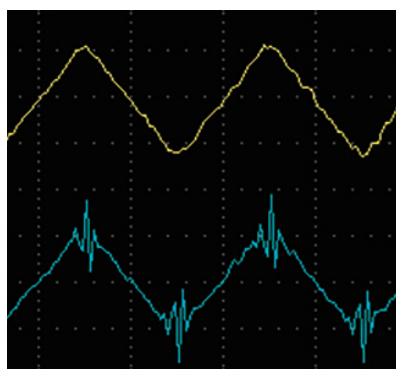

上: CT6904A CMRR 120 dB 以上 (100 Hz) 下: CMRR低的传感器

导体位置的影响：再现性高、稳定的传感

通常，导体位置的影响随着频率的增加而变大。导体在钳芯中的位置会影响测量的准确性，从而降低测量的再现性。传感器的设计考虑了导体位置的影响，导体位置不影响测量值，可实现高再现性的测量。

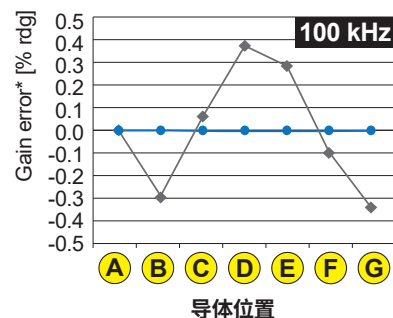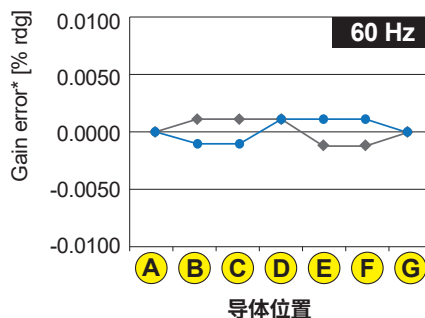


— CT6904A — 以往的传感器

*deviation from center

考虑到导体位置影响而设计的传感器，即使导体位置发生变化，也不会影响测量值。

清晰的观测电流波形

节电设备运行时流过的电流和流经汽车电装零部件的控制电流低至1mA以下。此外，由于通过高速开关操作来控制设备，噪声会增加。需要宽频带、抗干扰性强的电流探头才能清晰地观察低电流波形而不会被噪声淹没。HIOKI 1101 提供宽频带、抗干扰性强、能够清晰观测到波形的电流探头。

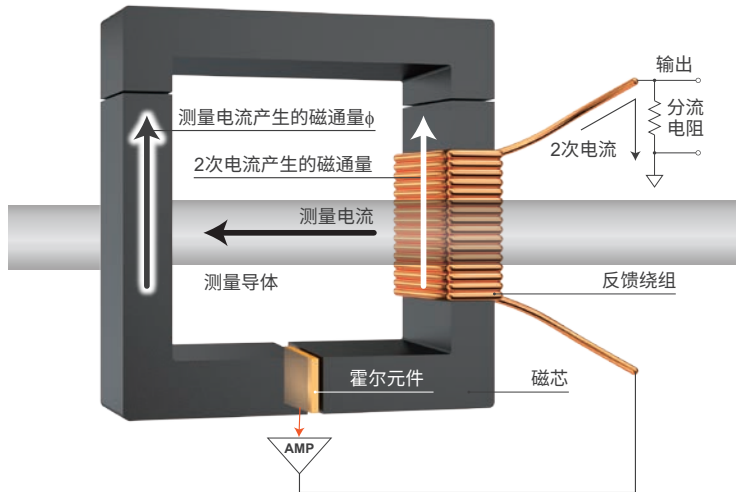

高频电流通过绕组(CT)检测，低频电流通过磁通门检测

零磁通方式(霍尔元件)的电流传感器



CT6710, CT6711



CT6700, CT6701




3273-50, 3276



3274, 3275

零磁通方式测量

从DC到高频、宽频带都很稳定

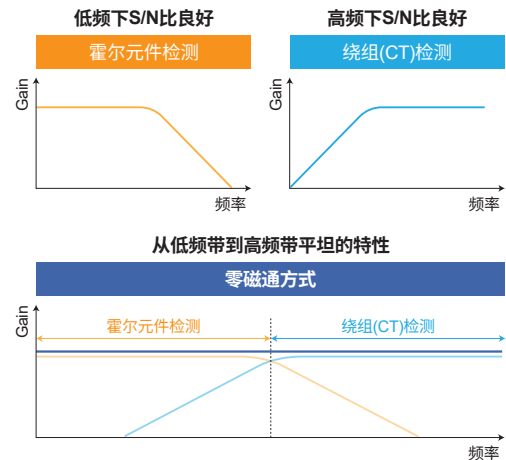

磁通门电流传感器

兼具宽频带与
温度稳定性





CT6704, CT6705

Application

开关器件响应性能评估



开关器件通过打开和关闭电源来控制设备。通过观测打开 / 关闭过程中的电流和电压波动来评估开关器件的响应性能。由于是捕捉基于高速开关操作的电流变化，因此需要具有宽频带的电流探头。此外，由于开关动作会产生噪声，因此抗干扰性能也非常重要。

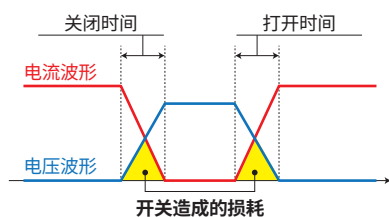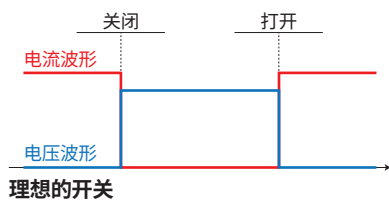

实际的开关


关闭的测量示例

Q2: ON
Q2: OFF

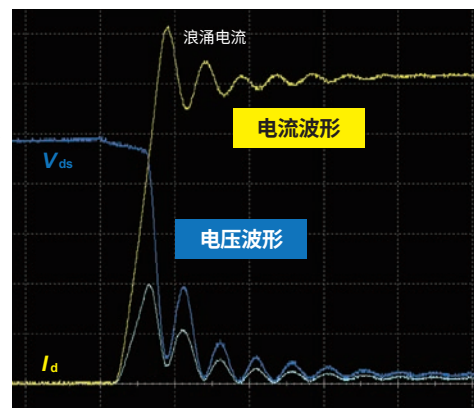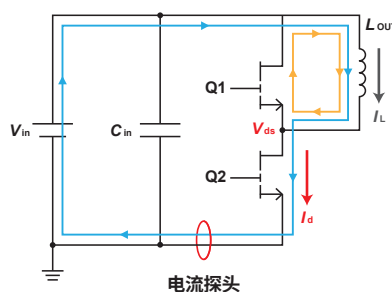

从微小电流到大电流的波形皆可观测：评估ECU或电装零部件的控制设计

在ECU和电装零部件的控制系统中，根据车辆的运行状况，从控制电流到冲击电流，流动着大小各样的电流。如果使用可以切换电流量程的电流探头，则只需一个探头即可观测各种工作状态下的电流波形。

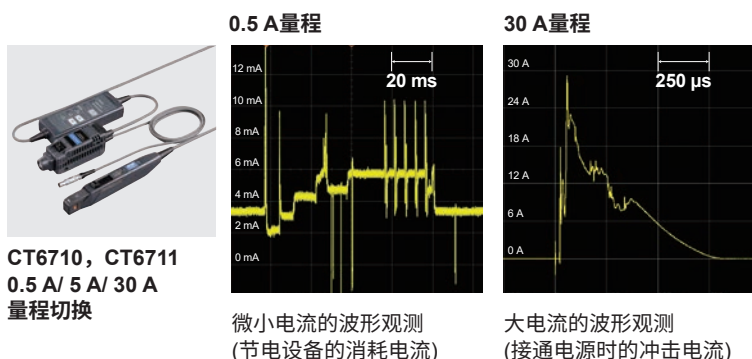


CT6710, CT6711
0.5 A / 5 A / 30 A
量程切换

1个探头即可观测从微小电流到大电流等各种电平的电流波形


型号	频带	测量量程	输出率
CT6710	DC-50 MHz	0.5 A	10 V/A
		5 A	1 V/A
		30 A	0.1 V/A
CT6711	DC-120 MHz	0.5 A	10 V/A
		5 A	1 V/A
		30 A	0.1 V/A
CT6700	DC-50 MHz	5 A	1 V/A
CT6701	DC-120 MHz	5 A	1 V/A
3273-50	DC-50 MHz	30 A	0.1 V/A
3276	DC-100 MHz	30 A	0.1 V/A
3274	DC-10 MHz	150 A	0.01 V/A
3275	DC-2 MHz	500 A	0.01 V/A
CT6704	DC-30 MHz	150 A	0.01 V/A
CT6705	DC-15 MHz	500 A	0.01 V/A

清晰地观测微小电流的波形：节电设备的工作电流或电装零部件中流过的控制电流

可穿戴设备等节电设备运行时流过的电流和汽车电装零部件中流过的控制电流往往是1mA以下的微小电流。如果使用高输出率的电流探头，可以清晰地观测到小电流的波形。

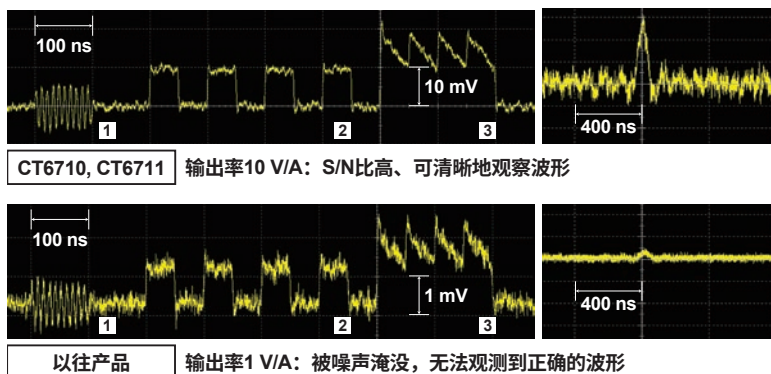

对提高输出率很重要的抗干扰设计




使用公司自主开发的薄膜霍尔元件，减少探头内部发生的噪声



通过传感器部分的电磁屏蔽提高了抗环境干扰能力。

在宽频带中观测波形：捕捉高速变化的波形或脉冲波形


由SiC或GaN逆变器开关操作产生的电流变化，以及接通电源时瞬间流过的电流会发生高速的变化。可以使用宽频带的电流探头来观测快速变化的电流波形。还可以观测包含各种频率的电流波形，例如脉冲波形。

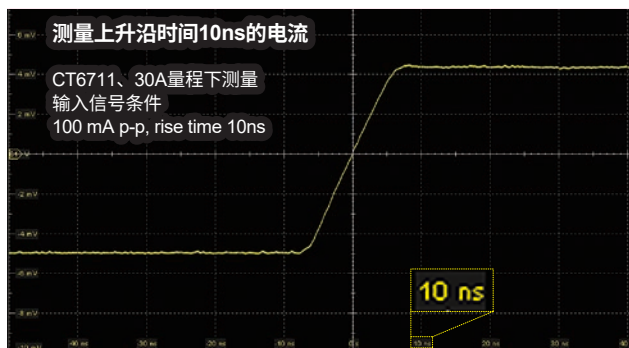

宽频带的电流探头可捕捉到上升沿时间10ns的高速电流变化。

频带不够则无法捕捉到正确的波形

以下为在不同频带下重复测量频率1MHz的脉冲的示例

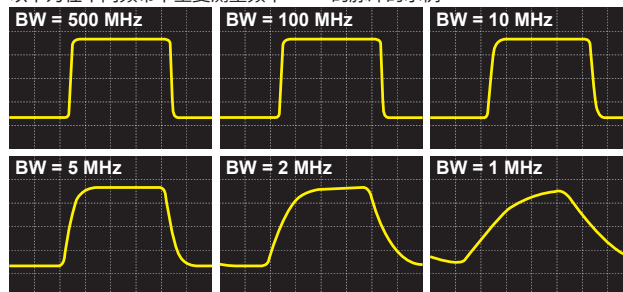

宽频带的电流探头可正确地捕捉脉冲波形。

CT6862-05



产品保修期：3年
精度保证期：1年



额定电流	AC/DC 50 A
频带	DC ~ 1 MHz (-3 dB)
可测导体直径	φ24 mm以下

精度

频率	振幅 ±(% of reading + % of full scale)	相位
DC	±0.05% ±0.01%	-
DC < f ≤ 16 Hz	±0.10% ±0.02%	±0.3°
16 Hz < f ≤ 400 Hz	±0.05% ±0.01%	±0.2°
400 Hz < f ≤ 1 kHz	±0.2% ±0.02%	±0.5°
1 kHz < f ≤ 5 kHz	±0.7% ±0.02%	±1.0°
5 kHz < f ≤ 10 kHz	±1% ±0.02%	±1.0°
10 kHz < f ≤ 50 kHz	±1% ±0.02%	± (0.5 + 0.1 × f kHz)°
50 kHz < f ≤ 100 kHz	±2% ±0.05%	± (0.5 + 0.1 × f kHz)°
100 kHz < f ≤ 300 kHz	±5% ±0.05%	± (0.5 + 0.1 × f kHz)°
300 kHz < f ≤ 700 kHz	±10% ±0.05%	-
700 kHz < f < 1 MHz	±30% ±0.05%	-

输入为正弦波，导体在中心位置，不含各影响
输入电阻1 M Ω以上的测试仪
振幅精度：在额定值以下以及降额范围以内进行规定，DC < f < 5 Hz 为设计值
相位精度：在额定值以下以及降额范围以内进行规定，DC < f < 10 Hz 为设计值

精度保证温湿度范围	0°C~40°C，80% RH以下 -30°C~0°C以及40°C~85°C
温度的影响	振幅灵敏度：±0.005%/rdg/°C以下 偏移电压：±0.005% f.s./°C以下
共模电压的影响	0.05% f.s.以下(1000 V rms，DC~100 Hz)

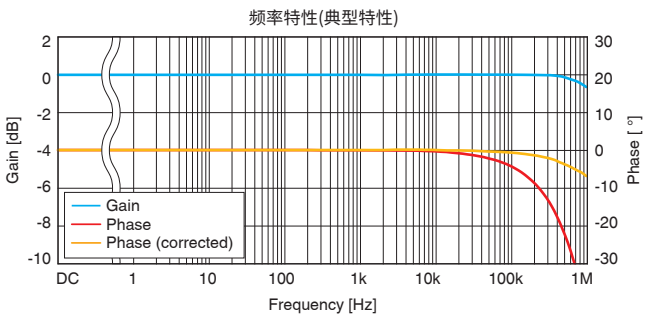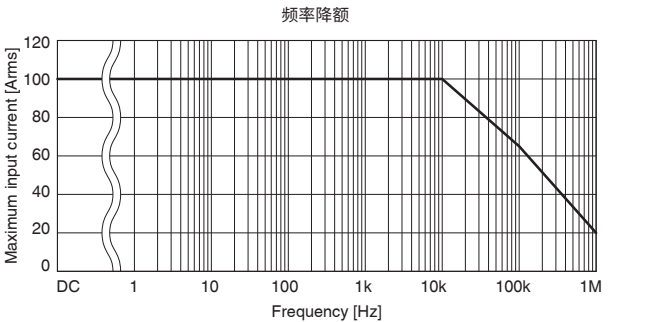

输出电压	40 mV/A (=2 V/50 A)
使用温湿度范围	-30°C~85°C，80%RH以下(无结露)
存放温湿度范围	-30°C~85°C，80%RH以下(无结露)
对地最大额定电压	AC/DC 1000 V CAT III (50 Hz/60 Hz) 预期瞬态过电压8000 V
适用标准	安全性：EN 61010，EMC：EN 61326
线长	约3 m
体积	约70W mm×100H mm×53D mm (不含突起物及线缆)
重量	约340 g

CT6872
CT6872-01



产品保修期：3年
精度保证期：1年



额定电流	AC/DC 50 A
频带	DC ~ 10 MHz (-3 dB)
可测导体直径	φ24 mm 以下

精度

频率	振幅 ±(% of reading + % of full scale)	相位
DC	±0.03% ±0.002%	-
DC < f ≤ 16 Hz	±0.1% ±0.01%	±0.1°
16 Hz < f ≤ 45 Hz	±0.05% ±0.01%	±0.08°
45 Hz < f ≤ 66 Hz	±0.03% ±0.007%	±0.05°
66 Hz < f ≤ 100 Hz	±0.04% ±0.01%	±0.1°
100 Hz < f ≤ 500 Hz	±0.06% ±0.01%	±0.15°
500 Hz < f ≤ 1 kHz	±0.1% ±0.01%	±0.4°
1 kHz < f ≤ 5 kHz	±0.15% ±0.02%	±0.4°
5 kHz < f ≤ 10 kHz	±0.15% ±0.02%	±0.5°
10 kHz < f ≤ 1 MHz	(0.012×f kHz)% + 0.05%	± (0.04×f kHz)°±0.1°

规定了与HIOKI的功率分析仪PW8001、PW6001、PW4001、PW3390的组合精度
(DC，45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz) 详情请参考使用说明书
输入为正弦波，输入电阻1 M Ω ± 10%的测试仪，对地电压为0 V，无外部磁场，导体在中心位置
振幅精度：为110% f.s. 以下以及降额范围以内进行规定，DC < f < 10 Hz 为设计值
相位精度：为110% f.s. 以下以及降额范围以内进行规定，DC < f < 10 Hz 为设计值
输入为100% f.s. ~ 110% f.s.的情况下，振幅精度加上± 0.01% rdg。
CT6872-01在1 kHz < f ≤ 1 MHz 的频率下，加上下述相位精度：± (0.015×f)°

精度保证温湿度范围	23°C±5°C，80% RH以下
温度的影响	-40°C~18°C或28°C~85°C的范围 振幅灵敏度：±20 ppm of rdg/°C 偏移电压：±0.2 ppm of f.s./°C
共模抑制比 CMRR	150 dB以上 (DC~1 kHz) 140 dB以上 (1 kHz~10 kHz) 120 dB以上 (10 kHz~100 kHz) 100 dB以上 (100 kHz~1 MHz) (对输出电压的影响/共模电压)
线性	±2 ppm
偏移误差	±5 ppm
振幅误差	DC：7 ppm 10 Hz - 100 Hz：0.005% 100 Hz - 1 kHz：0.01% 1 kHz - 50 kHz：0.1% 50 kHz - 100 kHz：0.3% 100 kHz - 300 kHz：1% 300 kHz - 1 MHz：3%

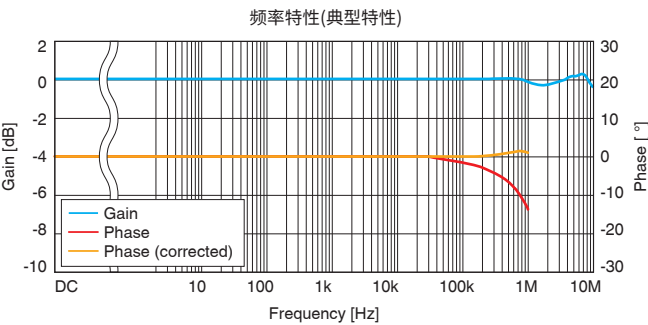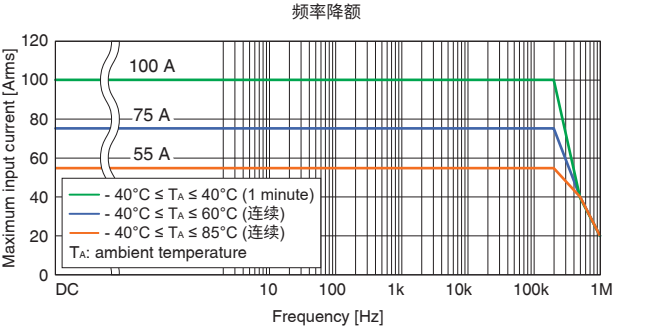

输出电压	40 mV/A (=2V/50A)
使用温湿度范围	-40°C~85°C，80%RH以下(无结露)
存放温湿度范围	-40°C~85°C，80%RH以下(无结露)
对地最大额定电压	1000 V CAT III 预期瞬态过电压8000 V
适用标准	安全性：EN 61010，EMC：EN 61326
线长	CT6872：约3 m CT6872-01：约10 m
体积	约70W mm×110H mm×53D mm(不含突起物及线缆)
重量	CT6872：约370 g CT6872-01：约690 g

CT6863-05



产品保修期: 3年
精度保证期: 1年

额定电流	AC/DC 200 A
频带	DC ~ 500 kHz (-3 dB)
可测导体直径	φ24 mm以下

精度

频率	振幅 ±(% of reading + % of full scale)	相位
DC	±0.05% ±0.01%	-
DC < f ≤ 16 Hz	±0.10% ±0.02%	±0.3°
16 Hz < f ≤ 400 Hz	±0.05% ±0.01%	±0.2°
400 Hz < f ≤ 1 kHz	±0.2% ±0.02%	±0.5°
1 kHz < f ≤ 5 kHz	±0.7% ±0.02%	±1.0°
5 kHz < f ≤ 10 kHz	±1% ±0.02%	±1.0°
10 kHz < f ≤ 50 kHz	±2% ±0.02%	±(0.5 + 0.1 × f kHz)°
50 kHz < f ≤ 100 kHz	±5% ±0.05%	±(0.5 + 0.1 × f kHz)°
100 kHz < f ≤ 300 kHz	±10% ±0.05%	±(0.5 + 0.1 × f kHz)°
300 kHz < f ≤ 500 kHz	±30% ±0.05%	-

输入为正弦波, 导体在中心位置, 不含各影响


输入电阻1 MΩ以上的测试仪

振幅精度: 在额定值以下以及降额范围以内进行规定, DC < f < 5 Hz 为设计值


相位精度: 在额定值以下以及降额范围以内进行规定, DC < f < 10 Hz 为设计值

精度保证温湿度范围	0°C~40°C, 80% RH以下
温度的影响	-30°C~0°C以及40°C~85°C 振幅灵敏度: ±0.005%rdg/°C以下 偏移电压: ±0.005%f.s./°C以下
共模电压的影响	0.05%f.s.以下(1000 V rms, DC~100 Hz)

频率降额

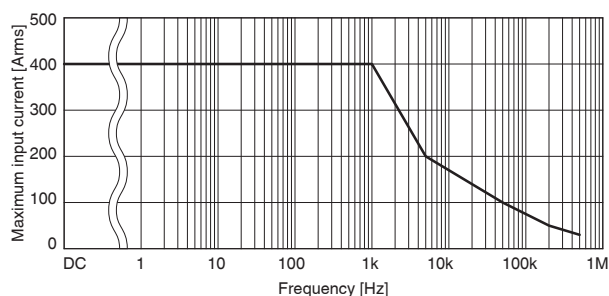

频率特性(典型特性)

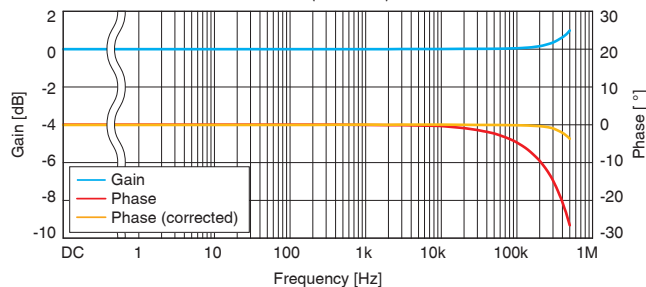

输出电压	10 mV/A (=2 V/200 A)
使用温湿度范围	-30°C~85°C, 80%RH以下(无结露)
存放温湿度范围	-30°C~85°C, 80%RH以下(无结露)
对地最大额定电压	AC/DC 1000 V CAT III (50 Hz/60 Hz) 预期瞬态过电压8000 V
适用标准	安全性: EN 61010, EMC: EN 61326
线长	约3 m
体积	约70W mm×100H mm×53D mm (不含突起物及线缆)
重量	约350 g

CT6873
CT6873-01

产品保修期: 3年
精度保证期: 1年

额定电流	AC/DC 200 A
频带	DC ~ 10 MHz (-3 dB)
可测导体直径	φ24 mm以下

精度

频率	振幅 ±(% of reading + % of full scale)	相位
DC	±0.03% ±0.002%	-
DC < f ≤ 16 Hz	±0.1% ±0.01%	±0.1°
16 Hz < f ≤ 45 Hz	±0.05% ±0.01%	±0.08°
45 Hz < f ≤ 66 Hz	±0.03% ±0.007%	±0.05°
66 Hz < f ≤ 100 Hz	±0.04% ±0.01%	±0.1°
100 Hz < f ≤ 500 Hz	±0.05% ±0.01%	±0.15°
500 Hz < f ≤ 3 kHz	±0.1% ±0.01%	±0.4°
3 kHz < f ≤ 5 kHz	±0.2% ±0.02%	±0.4°
5 kHz < f ≤ 10 kHz	±0.2% ±0.02%	±0.5°
10 kHz < f ≤ 1 MHz	(0.018×f kHz)% + 0.05%	±(0.04×f kHz)°±0.1°

规定了与HIOKI的功率分析仪PW8001、PW6001、PW4001、PW3390的组合精度

(DC, 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz) 详情请参考使用说明书

输入为正弦波, 输入电阻1 MΩ ± 10% 的测试仪, 对地电压为0 V, 无外部磁场, 导体在中心位置

振幅精度: 在110%f.s. 以下以及降额范围以内进行规定, DC < f < 10 Hz 为设计值


相位精度: 在110%f.s. 以下以及降额范围以内进行规定, DC < f < 10 Hz 为设计值

输入为100%f.s. ~ 110%f.s.的情况下, 振幅精度加上±0.01% rdg.


CT6873-01在1 kHz < f ≤ 1 MHz 的频率下, 加上下述相位精度: ±(0.015×f)°

精度保证温湿度范围	23°C±5°C, 80% RH以下
温度的影响	-40°C~18°C或28°C~85°C的范围 振幅灵敏度: ±15 ppm of rdg/°C 偏移电压: ±0.1 ppm of f.s./°C
共模抑制比 CMRR	150 dB以上 (DC~1 kHz) 140 dB以上 (1 kHz~10 kHz) 120 dB以上 (10 kHz~100 kHz) 100 dB以上 (100 kHz~1 MHz) (对输出电压的影响/共模电压)
线性	±2 ppm
偏移误差	±5 ppm
振幅误差	DC: ±7 ppm 30 kHz - 100 kHz: ±0.4% 10 Hz - 500 Hz: ±0.005% 100 kHz - 400 kHz: ±1% 500 Hz - 3 kHz: ±0.01% 400 kHz - 1 MHz: ±3% 3 kHz - 30 kHz: ±0.1%

频率降额

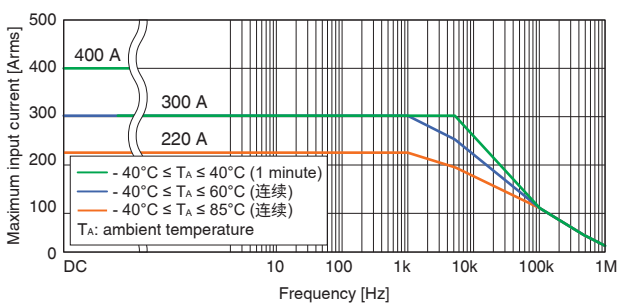

频率特性(典型特性)

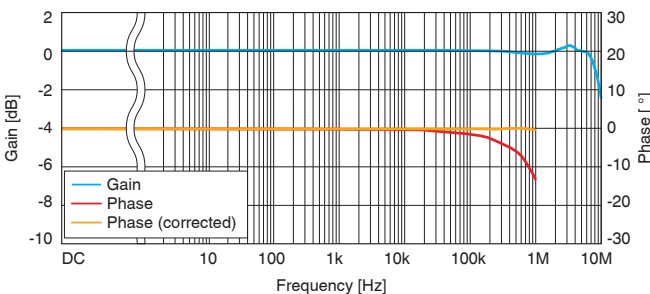

输出电压	10 mV/A (=2V/200A)
使用温湿度范围	-40°C~85°C, 80%RH以下(无结露)
存放温湿度范围	-40°C~85°C, 80%RH以下(无结露)
对地最大额定电压	1000 V CAT III 预期瞬态过电压8000 V
适用标准	安全性: EN 61010, EMC: EN 61326
线长	CT6873: 约3 m CT6873-01: 约10 m
体积	约70W mm×110H mm×53D mm(不含突起物及线缆)
重量	CT6873: 约370 g CT6873-01: 约690 g

CT6875A
CT6875A-1



产品保修期：3年
精度保证期：1年

额定电流	AC/DC 500 A
频带	CT6875A: DC ~ 2 MHz (±3 dB) CT6875A-1: DC ~ 1.5 MHz (±3 dB)
可测导体直径	φ36 mm以下

精度


频率	振幅 ±(% of reading + % of full scale)	相位
DC	±0.04% ±0.008%	-
DC < f < 16 Hz	±0.1% ±0.02%	±0.1°
16 Hz ≤ f < 45 Hz	±0.05% ±0.01%	±0.1°
45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz	±0.04% ±0.008%	±0.08°
66 Hz < f ≤ 100 Hz	±0.05% ±0.01%	±0.1°
100 Hz < f ≤ 500 Hz	±0.1% ±0.02%	±0.2°
500 Hz < f ≤ 1 kHz	±0.2% ±0.02%	±0.4°
1 kHz < f ≤ 5 kHz	±0.4% ±0.02%	±0.5°
5 kHz < f ≤ 10 kHz	±0.4% ±0.02%	±(0.1×f kHz)°
10 kHz < f ≤ 50 kHz	±1.5% ±0.05%	±(0.1×f kHz)°
50 kHz < f ≤ 100 kHz	±2.5% ±0.05%	±(0.1×f kHz)°
100 kHz < f ≤ 1 MHz	±(0.025×f kHz)% ±0.05%	±(0.1×f kHz)°

规定了与HIOKI的功率分析仪PW8001、PW6001、PW4001、PW3390的组合精度
(DC, 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz) 详情请参考使用说明书


- 振幅精度、相位精度为110% f.s. 以下且在降额范围以内进行规定。
但是, DC < f < 10 Hz 为设计值。
- 输入为100% f.s. ~ 110% f.s. 的情况下, 振幅精度加上 ± 0.01% rdg.
- CT6875A-1 在 1 kHz < f ≤ 1 MHz 频率下, 加上下述:
振幅精度: ± (0.005×f)% rdg 频带为1.5 MHz (± 3 dB Typical)
相位精度: ± (0.015×f)°

精度保证温湿度范围	0°C~40°C, 80% RH以下
温度的影响	-40°C~0°C或40°C~85°C 振幅精度: ±20 ppm of rdg/°C 偏移电压: ±1 ppm of f.s./°C
共模抑制比 CMRR	140 dB以上(50 Hz/60 Hz) 120 dB以上(100 kHz) (对输出电压的影响/共模电压)
线性	±5 ppm
偏移误差	±5 ppm
振幅误差	DC: ±10 ppm 10 Hz - 100 Hz: ±0.005% 100 Hz - 1 kHz: ±0.02% 1 kHz - 20 kHz: ±0.08% 20 kHz - 100 kHz: ±0.5% 100 kHz - 300 kHz: ±1% 300 kHz - 1 MHz: ±5%

频率降额

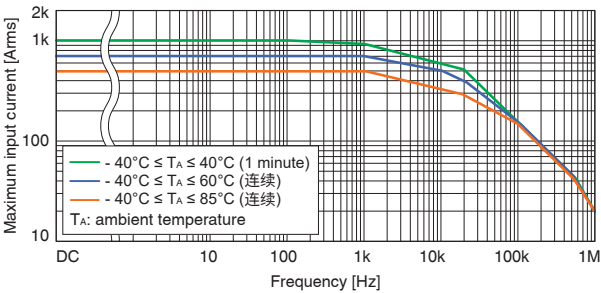

频率特性(典型特性)

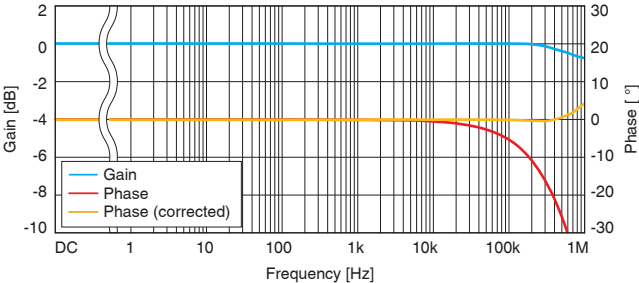

输出电压	4 mV/A (=2 V/500 A)
使用温湿度范围	-40°C~85°C, 80% RH以下(无结露)
存放温湿度范围	-40°C~85°C, 80% RH以下(无结露)
对地最大额定电压	1000 V CAT III 预期瞬态过电压8000 V
适用标准	安全性: EN 61010, EMC: EN 61326
线长	CT6875A: 约3 m, CT6875A-1: 约10 m
体积	约160W mm×112H mm×50D mm (不含突起物及线缆)
重量	CT6875A: 约800 g CT6875A-1: 约1100 g

CT6904A
CT6904A-1



(CT6904A-1为订制品)

产品保修期：3年
精度保证期：1年

额定电流	AC/DC 500 A
频带	CT6904A: DC ~ 4 MHz (±3 dB) CT6904A-1: DC ~ 2 MHz (±3 dB)
可测导体直径	φ32 mm以下

精度


频率	振幅 ±(% of reading + % of full scale)	相位
DC	±0.025% ±0.007%	-
DC < f < 16 Hz	±0.2% ±0.02%	±0.1°
16 Hz ≤ f < 45 Hz	±0.1% ±0.02%	±0.1°
45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz	±0.02% ±0.007%	±0.08°
65 Hz < f ≤ 850 Hz	±0.05% ±0.007%	±0.12°
850 Hz < f ≤ 1 kHz	±0.1% ±0.01%	±0.4°
1 kHz < f ≤ 5 kHz	±0.4% ±0.02%	±0.4°
5 kHz < f ≤ 10 kHz	±0.4% ±0.02%	±(0.08×f kHz)°
10 kHz < f ≤ 50 kHz	±1% ±0.02%	±(0.08×f kHz)°
50 kHz < f ≤ 100 kHz	±1% ±0.05%	±(0.08×f kHz)°
100 kHz < f ≤ 300 kHz	±2% ±0.05%	±(0.08×f kHz)°
300 kHz < f ≤ 1 MHz	±5% ±0.05%	±(0.08×f kHz)°

规定了与HIOKI的功率分析仪PW8001、PW6001、PW4001、PW3390的组合精度
(DC, 45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz) 详情请参考使用说明书


- 振幅精度、相位精度为110% of full scale 以下且频率降额的周边温度50°C, 连续范围内进行规定。
但是, DC < f < 10 Hz 为设计值。
- 输入为100% of full scale ~ 110% of full scale 的情况下, 振幅精度加上 ± 0.01% of reading.
- CT6904A-1 在 50 kHz < f ≤ 1 MHz 下, 振幅精度加上 ± (0.015×f)% of reading.
频带为2 MHz (± 3 dB Typical)

精度保证温湿度范围	23°C±5°C, 80% RH以下
温度的影响	-10°C~18°C或28°C~50°C的范围内 振幅灵敏度: ±20ppm of reading / °C 偏移电压: ±1ppm of reading / °C 相位: ±0.01°/°C
共模抑制比 CMRR	140 dB以上 (50 Hz/60 Hz) 120 dB以上 (100 kHz) (对输出电压的影响/共模电压)
线性	±5 ppm
偏移误差	±10 ppm

频率降额

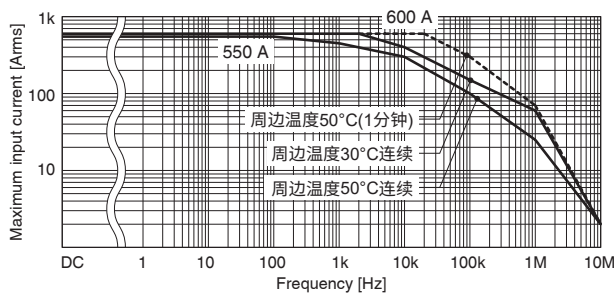

频率特性(典型特性)

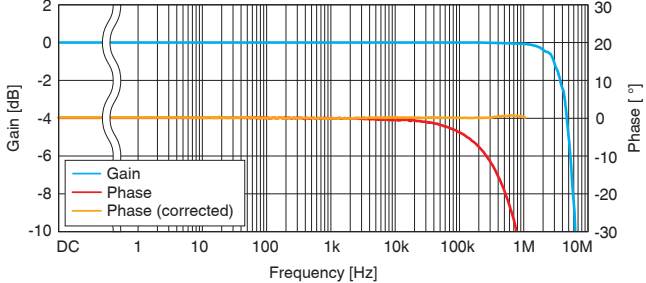

输出电压	4 mV/A (=2 V/500 A)
使用温湿度范围	-10°C~50°C, 80% RH以下(无结露)
存放温湿度范围	-20°C~60°C, 80% RH以下(无结露)
对地最大额定电压	1000 V CAT III 预期瞬态过电压8000 V
适用标准	安全性: EN 61010, EMC: EN 61326
线长	CT6904A: 约3 m (含转接盒) CT6904A-1: 约10 m (含转接盒)
体积	约139W mm×120H mm×52D mm (不含突起物及线缆)
重量	CT6904A: 约1.05 kg CT6904A-1: 约1.35 kg

CT6904A-2
CT6904A-3

(订制品)

产品保修期：3年
精度保证期：1年



额定电流	AC/DC 800 A
频带	CT6904A-2: DC ~ 4 MHz (±3 dB) CT6904A-3: DC ~ 2 MHz (±3 dB)
可测导体直径	φ32 mm以下



精度

频率	振幅 ±(% of reading + % of full scale)	相位
DC	±0.030% ±0.009%	-
DC < f < 16 Hz	±0.2% ±0.025%	±0.1°
16 Hz ≤ f < 45 Hz	±0.1% ±0.025%	±0.1°
45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz	±0.025% ±0.009%	±0.08°
65 Hz < f ≤ 850 Hz	±0.05% ±0.009%	±0.12°
850 Hz < f ≤ 1 kHz	±0.1% ±0.013%	±0.4°
1 kHz < f ≤ 5 kHz	±0.4% ±0.025%	±0.4°
5 kHz < f ≤ 10 kHz	±0.4% ±0.025%	±(0.08×f kHz)°
10 kHz < f ≤ 50 kHz	±1% ±0.025%	±(0.08×f kHz)°
50 kHz < f ≤ 100 kHz	±1% ±0.063%	±(0.08×f kHz)°
100 kHz < f ≤ 300 kHz	±2% ±0.063%	±(0.08×f kHz)°
300 kHz < f ≤ 1 MHz	±5% ±0.063%	±(0.08×f kHz)°

规定了与HIOKI的功率分析仪PW8001、PW6001的组合精度
(DC, 45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz) 详情请参考使用说明书

- 振幅精度、相位精度为额定值以下，且100 Hz 以上，在频率额定的周边温度50°C，连续范围内进行规定。但是，DC < f < 10 Hz为设计值。
- CT6904A-3在50 kHz < f ≤ 1 MHz 中振幅精度要加上± (0.015×f)% of reading。
频带为2 MHz(± 3dB Typical)

精度保证温湿度范围	23°C±5°C, 80% RH以下
温度的影响	-10°C~18°C或 28°C~50°C的范围内 振幅灵敏度: ± 50ppm of reading/°C 偏移电压: ± 5ppm of full scale/°C 相位: ±0.01°/°C
共模抑制比 CMRR	140 dB以上 (50 Hz/60 Hz) 120 dB以上 (100 kHz) (对输出电压的影响/共模电压)
线性	±12.5 ppm
偏移误差	±10 ppm

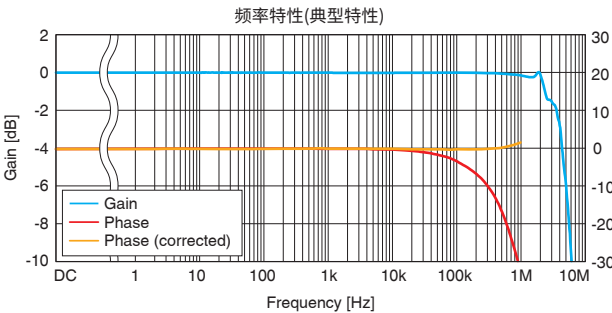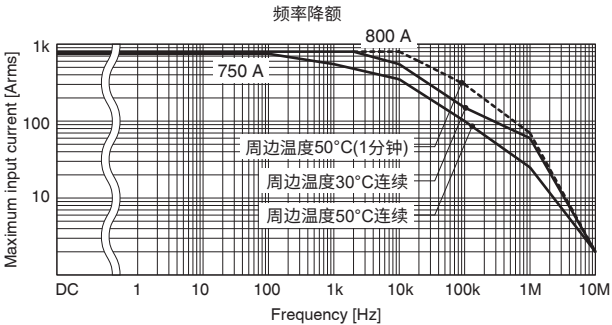

输出电压	2 mV/A (=2 V/1000 A)
使用温湿度范围	-10°C~50°C, 80% RH以下(无结露)
存放温湿度范围	-20°C~60°C, 80% RH以下(无结露)
对地最大额定电压	1000 V CAT III 预期瞬态过电压8000 V
适用标准	安全性: EN 61010, EMC: EN 61326
线长 (含转接盒)	CT6904A-2: 约3 m (含转接盒) CT6904A-3: 约10 m (含转接盒)
体积	约139W mm×120H mm×52D mm (不含突起物及线缆)
重量	CT6904A-2: 约1.15 kg CT6904A-3: 约1.45 kg

CT6876A
CT6876A-1

产品保修期：3年
精度保证期：1年



额定电流	AC/DC 1000 A
频带	CT6876A: DC ~ 1.5 MHz (±3 dB) CT6876A-1: DC ~ 1.2 MHz (±3 dB)
可测导体直径	φ36 mm以下



精度

频率	振幅 ±(% of reading + % of full scale)	相位
DC	±0.04% ±0.008%	-
DC < f < 16 Hz	±0.1% ±0.02%	±0.1°
16 Hz ≤ f < 45 Hz	±0.05% ±0.01%	±0.1°
45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz	±0.04% ±0.008%	±0.08°
66 Hz < f ≤ 100 Hz	±0.05% ±0.01%	±0.1°
100 Hz < f ≤ 500 Hz	±0.1% ±0.02%	±0.2°
500 Hz < f ≤ 1 kHz	±0.2% ±0.02%	±0.4°
1 kHz < f ≤ 5 kHz	±0.5% ±0.02%	±0.5°
5 kHz < f ≤ 10 kHz	±0.5% ±0.02%	±(0.1×f kHz)°
10 kHz < f ≤ 50 kHz	±2% ±0.05%	±(0.1×f kHz)°
50 kHz < f ≤ 100 kHz	±3% ±0.05%	±(0.1×f kHz)°
100 kHz < f ≤ 1 MHz	±(0.03×f kHz)% ±0.05%	±(0.1×f kHz)°

规定了与HIOKI的功率分析仪PW8001、PW6001、PW4001、PW3390的组合精度
(DC, 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz) 详情请参考使用说明书

- 振幅精度、相位精度为110% f.s. 以下，且在降额范围内进行规定。
但是，DC < f < 10 Hz为设计值。
- 输入为100% f.s. ~ 110% f.s. 的情况下，振幅精度加上± 0.01% rdg。
- CT6876A-1在1 kHz < f ≤ 1 MHz 的频率下要加算下述精度。
振幅精度: ± (0.005×f)% rdg 频带为1.2 MHz (± 3 dB Typical)
相位精度: ± (0.015×f)°

精度保证温湿度范围	0°C~40°C, 80% RH以下
温度的影响	-40°C~0°C或40°C~85°C 振幅灵敏度: ±20 ppm of rdg/°C 偏移电压: ±1 ppm of f.s./°C
共模抑制比 CMRR	140 dB以上(50 Hz/60 Hz) 120 dB以上(100 kHz) (对输出电压的影响/共模电压)
线性	±5 ppm
偏移误差	±5 ppm
振幅误差	DC: ±10 ppm 10 Hz - 100 Hz: ±0.005% 100 Hz - 1 kHz: ±0.03% 1 kHz - 10 kHz: ±0.2% 10 kHz - 100 kHz: ±1% 100 kHz - 300 kHz: ±3% 300 kHz - 1 MHz: ±15%

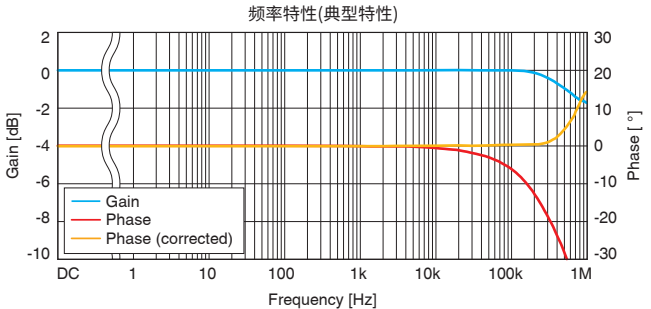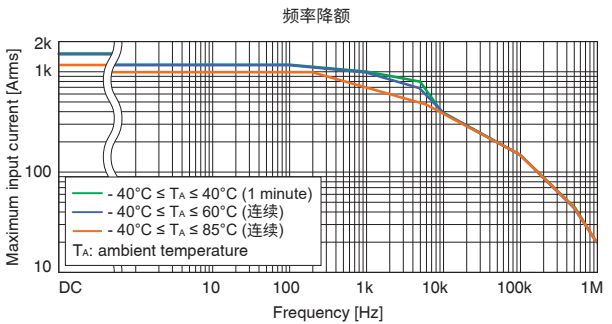

输出电压	2 mV/A (=2 V/1000 A)
使用温湿度范围	-40°C~85°C, 80% RH以下(无结露)
存放温湿度范围	-40°C~85°C, 80% RH以下(无结露)
对地最大额定电压	1000 V CAT III 预期瞬态过电压8000 V
适用标准	安全性: EN 61010, EMC: EN 61326
线长	CT6876A: 约3 m, CT6876A-1: 约10 m
体积	约160W mm×112H mm×50D mm(不含突起物及线缆)
重量	CT6876A: 约950 g CT6876A-1: 约1250 g

CT6877A
CT6877A-1



产品保修期：3年
精度保证期：1年

额定电流	AC/DC 2000 A
频带	DC ~ 1 MHz
可测导体直径	φ80 mm以下



精度

频率	振幅 ±(% of reading + % of full scale)	相位
DC	±0.04% ±0.008%	-
DC < f < 16 Hz	±0.1% ±0.02%	±0.1°
16 Hz ≤ f < 45 Hz	±0.05% ±0.01%	±0.1°
45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz	±0.04% ±0.008%	±0.08°
66 Hz < f ≤ 100 Hz	±0.05% ±0.01%	±0.1°
100 Hz < f ≤ 500 Hz	±0.1% ±0.02%	±0.2°
500 Hz < f ≤ 1 kHz	±0.2% ±0.02%	±0.4°
1 kHz < f ≤ 5 kHz	±0.5% ±0.02%	± (0.3 + 0.1 × f kHz)°
5 kHz < f ≤ 10 kHz	±0.5% ±0.02%	± (0.3 + 0.1 × f kHz)°
10 kHz < f ≤ 50 kHz	±1.5% ±0.05%	± (0.3 + 0.1 × f kHz)°
50 kHz < f ≤ 100 kHz	±2.5% ±0.05%	± (0.3 + 0.1 × f kHz)°
100 kHz < f ≤ 700 kHz	±(0.025×f)% ±0.05%	± (0.3 + 0.1 × f kHz)°

规定了与HIOKI的功率分析仪PW8001、PW6001、PW4001、PW3390的组合精度
(DC, 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz) 详情请参考使用说明书

- 振幅精度、相位精度为110% f.s. 以下，且在降额范围内进行规定。
但是，DC < f < 10 Hz 为设计值。
- 输入为100% f.s. ~ 110% f.s. 的情况下，振幅精度加上 ± 0.01% rdg。
- CT6877A-1在1 kHz < f ≤ 700 kHz 下，加算下述：
振幅精度：± (0.005 × f)% rdg
相位精度：± (0.015 × f)°

精度保证温湿度范围	0°C~40°C, 80% RH以下
温度的影响	-40°C~0°C或40°C~85°C 振幅灵敏度：± 15 ppm of rdg/°C 偏移电压：± 0.5 ppm of f.s./°C
共模抑制比 CMRR	140 dB以上 (50 Hz/60 Hz) 120 dB以上 (100 kHz) (对输出电压的影响/共模电压)
线性	± 10 ppm
偏移误差	± 5 ppm
振幅误差	DC: ± 15 ppm 10 kHz - 100 kHz: ± 1% 10 Hz - 100 Hz: ± 0.01% 100 kHz - 300 kHz: ± 2% 100 Hz - 1 kHz: ± 0.04% 300 kHz - 700 kHz: ± 10% 1 kHz - 10 kHz: ± 0.25%

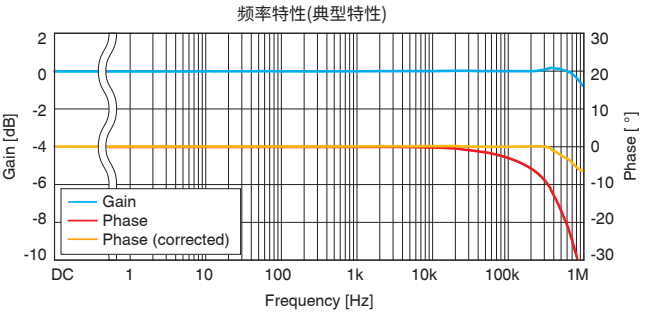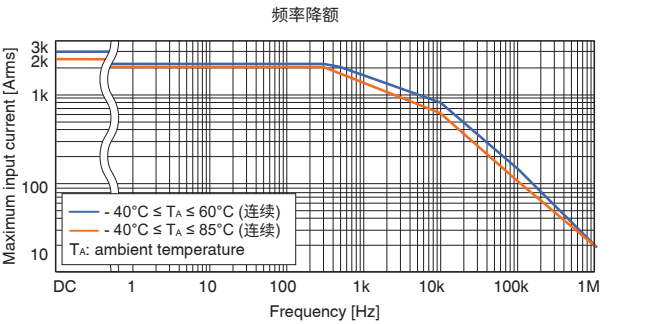

输出电压	1 mV/A (=2 V/2000 A)
使用温湿度范围	-40°C~85°C, 80% RH以下 (无结露)
存放温湿度范围	-40°C~85°C, 80% RH以下 (无结露)
对地最大额定电压	1000 V CAT III, 预期瞬态过电压 8000 V
适用标准	安全性: EN 61010, EMC: EN 61326
线长	CT6877A: 约3 m, CT6877A-1: 约10 m
体积	约229W mm × 232H mm × 112D mm (不含突起物及线缆)
重量	CT6877A: 约5 kg, CT6877A-1: 约5.3 kg

PW9100A-3
PW9100A-4



产品保修期：3年
精度保证期：1年

额定电流 (AC/DC)	AC/DC 50 A
频带(-3 dB)	DC ~ 3.5 MHz
输入·测量方式	绝缘输入、DCCT输入
测量端子	端子板M6螺丝



精度

频率	振幅 ±(% of reading + % of full scale)	相位
DC	±0.02% ±0.007%	-
DC < f < 30 Hz	±0.1% ±0.02%	±0.3°
30 Hz ≤ f < 45 Hz	±0.1% ±0.02%	±0.1°
45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz	±0.02% ±0.005%	±0.1°
65 Hz < f ≤ 500 Hz	±0.1% ±0.01%	±0.12°
500 Hz < f ≤ 1 kHz	±0.1% ±0.01%	±0.5°
1 kHz < f ≤ 5 kHz	±0.5% ±0.02%	±0.5°
5 kHz < f ≤ 20 kHz	±1% ±0.02%	±1°
20 kHz < f ≤ 50 kHz	±1% ±0.02%	±(0.05×f kHz)°
50 kHz < f ≤ 100 kHz	±2% ±0.05%	±(0.06×f kHz)°
100 kHz < f ≤ 300 kHz	±5% ±0.05%	±(0.06×f kHz)°
300 kHz < f ≤ 700 kHz	±5% ±0.05%	±(0.07×f kHz)°
700 kHz < f ≤ 1 MHz	±10% ±0.05%	±(0.07×f kHz)°

规定了与HIOKI的功率分析仪PW8001、PW6001、PW4001、PW3390的组合精度
(DC, 45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz) 详情请参考使用说明书

- 振幅精度及相位精度在降额图的精度保证范围内进行规定。
但是，DC < f < 10 Hz 为设计值
- 输入为100% of full scale ~ 110% of full scale 的情况下，
振幅精度加上 ± 0.01% of reading。

精度保证温湿度范围	23°C±5°C, 80% RH以下
温度的影响	0°C~18°C或28°C~40°C的范围内 振幅灵敏度：± 20ppm of reading/°C 偏移电压：± 1ppm of full scale/°C 相位：± 0.01°/°C
共模电压的影响	120 dB以上 (50 Hz/60 Hz/100 kHz) (对输出电压的影响/共模电压)

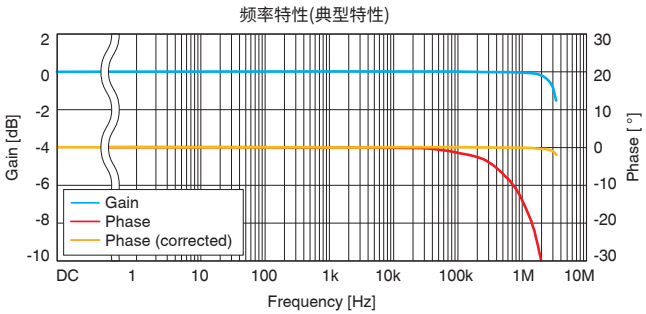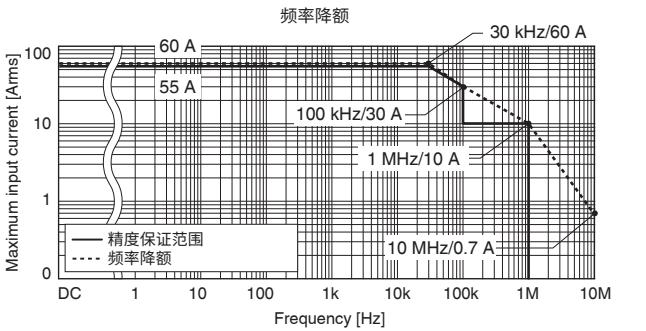

输出电压	40 mV/A (=2 V/50 A)
使用温湿度范围	0°C~40°C, 80% RH以下 (无结露)
存放温湿度范围	-10°C~50°C, 80% RH以下 (无结露)
对地最大额定电压	600 V CAT III, 1000 V CAT II 预期瞬态过电压 6000 V
适用标准	安全性: EN 61010, EMC: EN 61326 Class A
线长	约0.8 m
体积	约430W mm × 88H mm × 260D mm
重量	PW9100A-3: 约3.7 kg PW9100A-4: 约4.3 kg

CT6830

NEW

产品保修期：3年
精度保证期：1年





额定电流	AC/DC 2 A
频率带宽	DC ~ 100 kHz
可测量导体直径	φ5 mm 以下

精度

频率	振幅 ±(% of reading + % of full scale)	相位
DC	±0.3% ±0.10%	-
DC < f ≤ 66Hz	±0.3% ±0.05%	±0.1°
66Hz < f ≤ 500Hz	±0.3% ±0.05%	±0.7°
500Hz < f ≤ 1kHz	±0.5% ±0.05%	±2.0°
1kHz < f ≤ 5kHz	±1.0% ±0.10%	±7.0°
5kHz < f ≤ 10kHz	±5.0% ±0.10%	±15.0°
10kHz < f ≤ 100kHz	±30.0% ±0.10%	-

- DC 准确度将偏移电压调整到 ± 0.5mV 以下，用 0ADJ 拨号调整，或在连接机器一侧 0ADJ 执行后规定。
- 偏移电压从 0adj 时的环境温度 ± 0.005% f.s./°C 加算。
- 振幅精度、相位精度为 110% of full scale 以下，并且在降额范围内规定。
- DC < f < 10 Hz 是设计值。

精度保证温湿度范围	0°C~40°C, 80% RH以下
温度的影响	-40°C~0°C或40°C~85°C 振幅灵敏度：±0.01% of reading/°C 偏移电压：±0.05% of full scale/°C
共模抑制比 CMRR	DC-100Hz : 140dB以上 100Hz-1kHz: 130dB以上

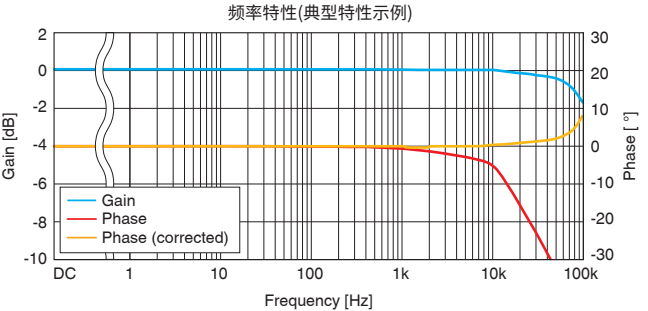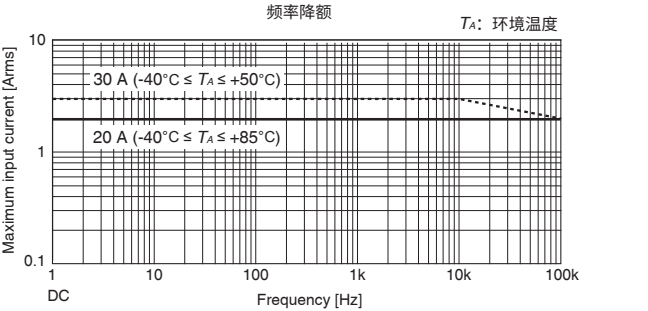

输出电压	1 V/A
使用温湿度范围	-25°C~85°C, 80% RH以下 (无结露)
保存温湿度范围	-25°C~50°C, 80% RH以下 (无结露)
适用标准	安全性: EN 61010, EMC: EN 61326
线长	传感器-接线盒之间: 约4m 接线盒-输出连接器之间: 约20m
体积	传感器部分: 约76.5W mm×23.4H mm×14.2D mm 接线盒: 约80W mm×20H mm×26.5D mm (不含突起部分、电缆)
重量	约160g

CT6831

NEW

产品保修期：3年
精度保证期：1年





额定电流	AC/DC 20 A
频率带宽	DC ~ 100 kHz
可测量导体直径	φ5 mm 以下

精度

频率	振幅 ±(% of reading + % of full scale)	相位
DC	±0.3% ±0.10%	-
DC < f ≤ 66Hz	±0.3% ±0.01%	±0.1°
66Hz < f ≤ 500Hz	±0.3% ±0.02%	±0.7°
500Hz < f ≤ 1kHz	±0.5% ±0.05%	±2.0°
1kHz < f ≤ 5kHz	±1.0% ±0.10%	±7.0°
5kHz < f ≤ 10kHz	±5.0% ±0.10%	±15.0°
10kHz < f ≤ 100kHz	±30.0% ±0.10%	-

- DC 精度将偏移电压调整到 ± 0.5mV 以下，用 0ADJ 拨号调整，或在连接机器一侧的 0ADJ 执行后规定。
- 振幅精度、相位精度为 110% of full scale 以下，并且在降额范围内规定。
- DC < f < 10 Hz 是设计值。

精度保证温湿度范围	0°C~40°C, 80% RH以下
温度的影响	-40°C~0°C或40°C~85°C 振幅灵敏度：±0.01% of reading/°C 偏移电压：±0.01% of full scale/°C
共模抑制比 CMRR	DC-100Hz : 140dB以上 100Hz-1kHz: 130dB以上

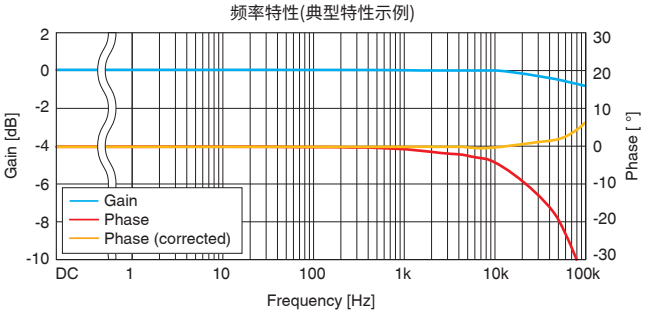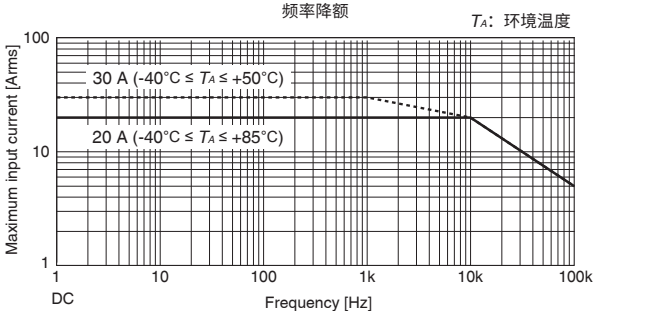

输出电压	0.1 V/A (=2 V/20 A)
使用温湿度范围	-25°C~85°C, 80% RH以下 (无结露)
保存温湿度范围	-25°C~50°C, 80% RH以下 (无结露)
适用标准	安全性: EN 61010, EMC: EN 61326
线长	传感器-接线盒之间: 约4m 接线盒-输出连接器之间: 约20m
体积	传感器部分: 约76.5W mm×23.4H mm×14.2D mm 接线盒: 约80W mm×20H mm×26.5D mm (不含突起部分、电缆)
重量	约160g

CT6833, CT6833-01
CT6834, CT6834-01

NEW

产品保修期：1年
精度保证期：1年





额定电流	CT6833, CT6833-01: AC/DC 200 A, CT6834, CT6834-01: AC/DC 500 A
频率带宽	DC ~ 50 kHz
可测量导体直径	φ20 mm 以下

精度

频率	振幅 ±(% of reading + % of full scale)	相位
DC	±0.07% + 0.01%	-
DC < f < 16 Hz	±0.15% + 0.01%	±0.1°
16 Hz ≤ f ≤ 66 Hz	±0.07% + 0.007%	±0.1°
66 Hz < f ≤ 100 Hz	±0.07% + 0.007%	±0.15°
100 Hz < f ≤ 500 Hz	±0.1% + 0.01%	±(1.5×f)°
500 Hz < f ≤ 1 kHz	±0.25% + 0.02%	±(1.5×f)°
1 kHz < f ≤ 20 kHz	±(0.25%×f)% + 0.02%	±(1.5×f)°

规定了与 HIOKI 的功率分析仪 PW8001、PW6001、PW4001、PW3390 的组合精度
(DC, 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz) 详情请参考使用说明书
*DC 精度为将偏移电压调整到 ±0.1 mV 以下。
输入正弦波或 DC, 输入电阻 1 MΩ ± 10% 的测试仪, 对地电压 0 V, 无外部磁场, 导体中心位置。
振幅精度、相位精度规定为 110% of full scale 以下, 且在降额范围内。DC < f < 10 Hz 为设计值。
振幅精度、相位精度规定为 110% of full scale 的情况下, 振幅精度加算 ±0.01% of reading。
(仅 CT6833, CT6833-01)
振幅精度、相位精度规定在额定电流值以下, 且在降额范围内。DC < f < 10 Hz 为设计值。
(仅 CT6834, CT6834-01)

精度保证温湿度范围	23°C ±5°C, 80% RH 以下
温度的影响(传感器部分)	-40°C~18°C或28°C~85°C 振幅灵敏度: ±4 ppm of reading/°C 偏移电压: ±3 ppm of full scale/°C
导体位置的影响	DC: ±0.03% of reading以下 50 Hz, 60Hz: ±0.04% of reading以下 1 kHz: ±0.1% of reading以下 10 kHz: ±1% of reading以下
线性	±10 ppm typical
振幅误差	10 Hz - 100 Hz: ±50 ppm typical 100 Hz - 500 Hz: ±0.04% typical 500 Hz - 1 kHz: ±0.08% typical 1 kHz - 20 kHz: ±(0.1 × f)% typical

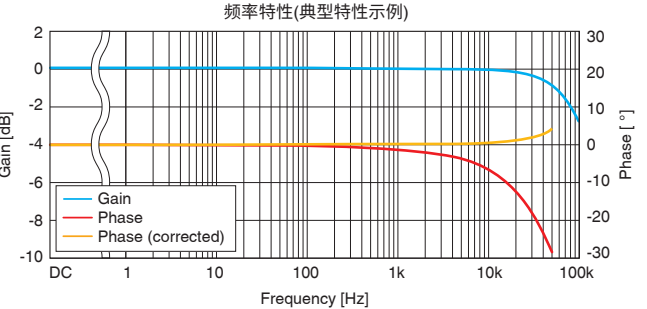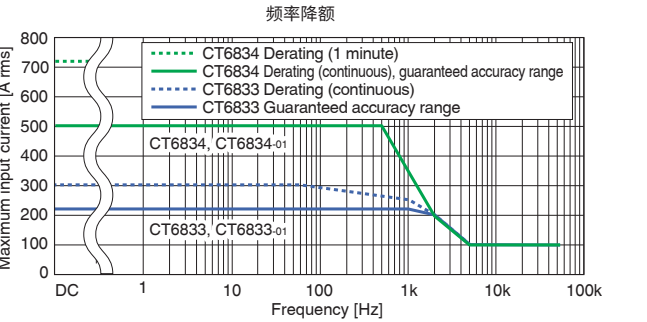

输出电压	CT6833, CT6833-01: 10 mV/A CT6834, CT6834-01: 4 mV/A
可测量导体	绝缘导体
使用温湿度范围	传感器部分: 线缆: -40°C~85°C, 80% RH 以下(无结露) 接线盒: -25°C~50°C, 80% RH 以下(无结露)
存放温湿度范围	-25°C~50°C, 80% RH 以下(无结露)
适用标准	安全性: EN 61010, EMC: EN 61326
线长	CT6833, CT6834: 约5 m(含接线盒) CT6833-01, CT6834-01: 约10 m(含接线盒)
体积	传感器部分: 约149W mm × 46H mm × 16.5D mm 接线盒: 约126W mm × 57H mm × 20.5D mm (不含突起部分、线缆)
重量	CT6833, CT6834: 约500 g CT6833-01, CT6834-01: 约710 g

9272-05



产品保修期: 3年
精度保证期: 1年



额定电流	AC 20 A, AC 200 A (2量程)
频带	1 Hz ~ 100 kHz
可测导体直径	φ46 mm 以下

精度

频率	振幅 ±(% of reading + % of full scale)	相位
1 Hz ≤ f < 5 Hz	±2.0% ±0.10%	-
5 Hz ≤ f < 10 Hz	±1.0% ±0.05%	±1.0°
10 Hz ≤ f < 45 Hz	±0.5% ±0.02%	±0.5°
45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz	±0.3% ±0.01%	±0.2°
66 Hz < f ≤ 500 Hz	±0.5% ±0.02%	±0.5°
500 Hz < f ≤ 1 kHz	±0.5% ±0.02%	±1.0°
1 kHz < f ≤ 5 kHz	±1.0% ±0.05%	±2.0°
5 kHz < f ≤ 10 kHz	±2.5% ±0.10%	±3.0°
10 kHz < f ≤ 20 kHz	±5% ±0.1%	±5.0°
20 kHz < f ≤ 50 kHz	±5% ±0.1%	±15.0°
50 kHz < f ≤ 100 kHz	±30% ±0.1%	-

在各量程的额定电流以下以及降额范围以内进行规定
(但是, 振幅精度的不到5 Hz、相位精度的不到10 Hz 为设计值)
输入为正弦波, 导体在钳口中心位置, 不含各影响, 输入电阻 1 MΩ 以上的测试仪

精度保证温湿度范围	23°C ±5°C, 80%RH 以下
温度的影响	振幅灵敏度: ±0.03% rdg/°C

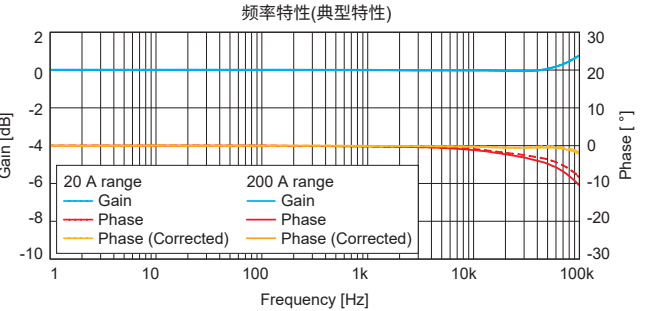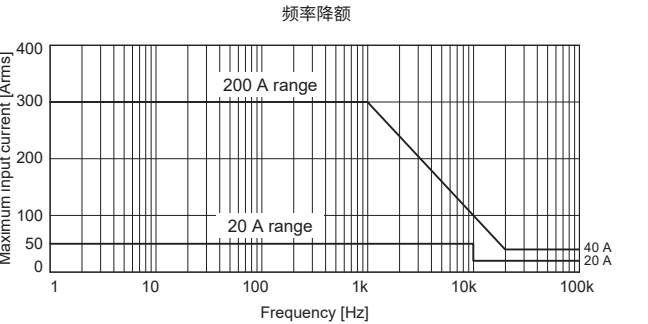

输出电压	20 A量程: 100 mV/A (=2 V/20 A) 200 A量程: 10 mV/A (=2 V/200 A)
使用温湿度范围	0°C~50°C, 80% RH 以下 (无结露)
存放温湿度范围	-10°C~60°C, 80% RH 以下 (无结露)
对地最大额定电压	AC 600 V CAT III (50 Hz/60 Hz) 预期瞬态过电压 6000 V
适用标准	安全性: EN 61010, EMC: EN 61326 Class A
线长	约3 m
体积	约78W mm × 188H mm × 35D mm (不含突起物及线缆)
重量	约450 g

CT6841A



产品保修期: 3年
精度保证期: 1年

额定电流	AC/DC 20 A
频带	DC ~ 2 MHz
可测导体直径	φ20 mm以下



精度

频率	振幅 ±(% of reading + % of full scale)	相位
DC	±0.2% ±0.05%*	-
DC < f ≤ 100 Hz	±0.2% ±0.01%	±0.1°
100 Hz < f ≤ 500 Hz	±0.3% ±0.02%	±0.2°
500 Hz < f ≤ 1 kHz	±0.5% ±0.02%	±0.5°
1 kHz < f ≤ 5 kHz	±1.0% ±0.02%	±1.0°
5 kHz < f ≤ 10 kHz	±1.5% ±0.02%	±1.5°
10 kHz < f ≤ 50 kHz	±2.0% ±0.02%	±(0.5 + 0.1 × f kHz)°
50 kHz < f ≤ 100 kHz	±5.0% ±0.05%	±(0.5 + 0.1 × f kHz)°
100 kHz < f ≤ 300 kHz	±10% ±0.05%	±(0.5 + 0.1 × f kHz)°
300 kHz < f ≤ 500 kHz	±15% ±0.05%	±(0.5 + 0.1 × f kHz)°
500 kHz < f < 1 MHz	±30% ±0.05%	±(0.5 + 0.1 × f kHz)°

规定了与HIOKI的功率分析仪PW8001、PW6001、PW4001、PW3390的组合精度
(DC, 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz) 详情请参考使用说明书

*DC 精度为将偏移电压调整到 ± 0.5 mV 以下后。
输入正弦波或DC, 输入电阻 1 M Ω ± 10% 的测试仪, 对地电压 0 V, 无外部磁场, 导体中心位置。
振幅精度、相位精度规定为 110% of full scale 以下, 且在降额范围以内。DC < f < 10 Hz 为设计值。
输入为 100% of full scale ~ 110% of full scale 的情况下, 振幅精度加算 ± 0.03% of reading

精度保证温湿度范围	0°C~40°C, 80% RH以下
温度的影响	在 0°C~40°C 以外的使用温度下, 请根据与 0°C 或 40°C 的温度差, 将下列数值加算至测量精度 振幅灵敏度: ±0.01% rdg/°C 偏移电压: ±0.005% f.s./°C
共模电压抑制比CMRR	140 dB以上 (DC~1 kHz) 125 dB以上 (1 kHz~10 kHz) 100 dB以上 (10 kHz~100 kHz) 80 dB以上 (100 kHz~1 MHz) (对输出电压的影响/共模电压)
线性	±20 ppm

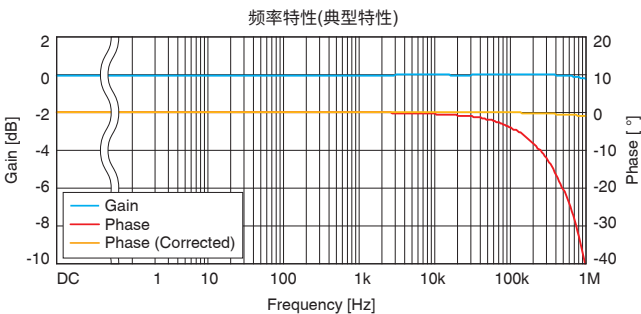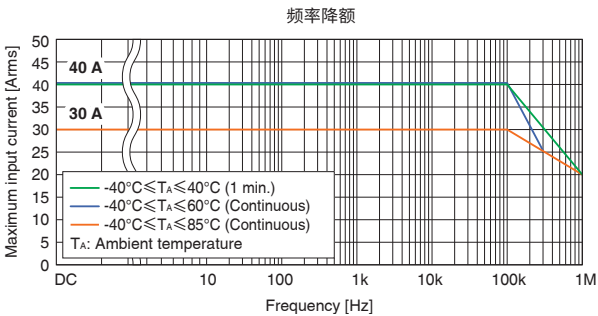

输出电压	100 mV/A (=2 V/20 A)
可测导体	绝缘导体
使用温湿度范围	-40°C~85°C, 80% RH以下 (无结露)
存放温湿度范围	-40°C~85°C, 80% RH以下 (无结露)
耐压	AC 4260 V 灵敏度电流 1 mA, 50 Hz/60 Hz, 1分钟 钳口和线缆输出端子之间(安装于被测线路的状态下)
适用标准	安全性: EN 61010, EMC: EN 61326
线长	约3 m
体积	约153W mm×67H mm×25D mm (不含突起物及线缆)
重量	约370 g

CT6843A



产品保修期: 3年
精度保证期: 1年

额定电流	AC/DC 200 A
频带	DC ~ 700 kHz
可测导体直径	φ20 mm以下



精度

频率	振幅 ±(% of reading + % of full scale)	相位
DC	±0.2% ±0.02%*	-
DC < f ≤ 100 Hz	±0.2% ±0.01%	±0.1°
100 Hz < f ≤ 500 Hz	±0.3% ±0.02%	±0.2°
500 Hz < f ≤ 1 kHz	±0.5% ±0.02%	±0.5°
1 kHz < f ≤ 5 kHz	±1.0% ±0.02%	±1.0°
5 kHz < f ≤ 10 kHz	±1.5% ±0.02%	±1.5°
10 kHz < f ≤ 50 kHz	±5.0% ±0.02%	±(0.5 + 0.1 × f kHz)°
50 kHz < f ≤ 100 kHz	±15% ±0.05%	±(0.5 + 0.1 × f kHz)°
100 kHz < f ≤ 300 kHz	±15% ±0.05%	±(0.5 + 0.1 × f kHz)°
300 kHz < f ≤ 500 kHz	±30% ±0.05%	±(0.5 + 0.1 × f kHz)°

规定了与HIOKI的功率分析仪PW8001、PW6001、PW4001、PW3390的组合精度

(DC, 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz) 详情请参考使用说明书
*DC 精度为将偏移电压调整到 ± 0.2 mV 以下后。
输入正弦波或DC, 输入电阻 1 M Ω ± 10% 的测试仪, 对地电压 0 V, 无外部磁场, 导体中心位置。
振幅精度、相位精度规定为 110% of full scale 以下, 且在降额范围以内。DC < f < 10 Hz 为设计值。
输入为 100% of full scale ~ 110% of full scale 的情况下, 振幅精度加算 ± 0.03% of reading

精度保证温湿度范围	0°C~40°C, 80% RH以下
温度的影响	在 0°C~40°C 以外的使用温度下, 请根据与 0°C 或 40°C 的温度差, 将下列数值加算至测量精度 振幅灵敏度: ±0.01% rdg/°C 偏移电压: ±0.005% f.s./°C
共模电压抑制比CMRR	150 dB以上 (DC~1 kHz) 135 dB以上 (1 kHz~10 kHz) 115 dB以上 (10 kHz~100 kHz) 95 dB以上 (100 kHz~1 MHz) (对输出电压的影响/共模电压)
线性	±20 ppm

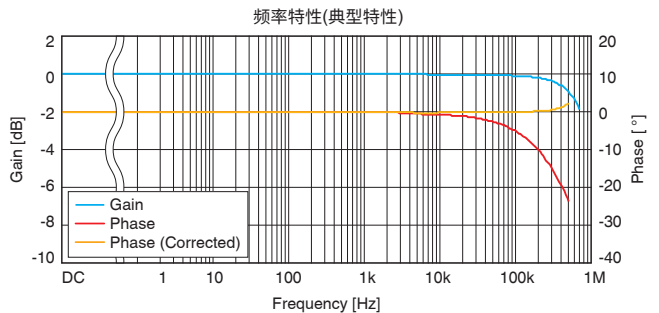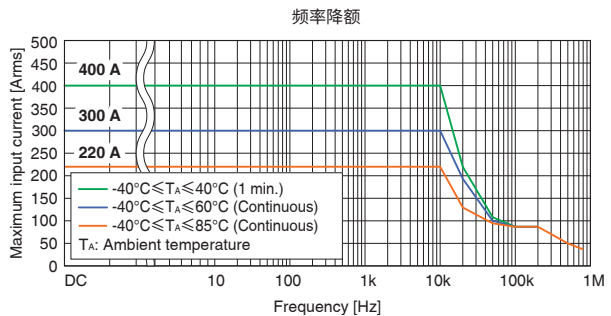

输出电压	10 mV/A (=2 V/200 A)
可测导体	绝缘导体
使用温湿度范围	-40°C~85°C, 80% RH以下 (无结露)
存放温湿度范围	-40°C~85°C, 80% RH以下 (无结露)
耐压	AC 4260 V 灵敏度电流 1 mA, 50 Hz/60 Hz, 1分钟 钳口和线缆输出端子之间(安装于被测线路的状态下)
适用标准	安全性: EN 61010, EMC: EN 61326
线长	约3 m
体积	约153W mm×67H mm×25D mm (不含突起物及线缆)
重量	约380 g

CT6844A



产品保修期：3年
精度保证期：1年



额定电流	AC/DC 500 A
频带	DC ~ 500 kHz
可测导体直径	φ20 mm以下

精度

频率	振幅 ±(% of reading + % of full scale)	相位
DC	±0.2% ±0.02%*	-
DC < f ≤ 100 Hz	±0.2% ±0.01%	±0.1°
100 Hz < f ≤ 500 Hz	±0.3% ±0.02%	±0.2°
500 Hz < f ≤ 1 kHz	±0.5% ±0.02%	±0.5°
1 kHz < f ≤ 5 kHz	±1.0% ±0.02%	±1.0°
5 kHz < f ≤ 10 kHz	±1.5% ±0.02%	±1.5°
10 kHz < f ≤ 50 kHz	±5.0% ±0.02%	± (0.5 + 0.1 × f kHz)°
50 kHz < f ≤ 100 kHz	±15% ±0.05%	± (0.5 + 0.1 × f kHz)°
100 kHz < f ≤ 200 kHz	±30% ±0.05%	± (0.5 + 0.1 × f kHz)°

规定了与HIOKI的功率分析仪PW8001、PW6001、PW4001、PW3390的组合精度
(DC, 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz) 详情请参考使用说明书
*DC 精度为将偏移电压调整到 ± 0.2 mV 以下后。
输入正弦波或DC, 输入电阻1 M Ω ± 10% 的测试仪, 对地电压0 V, 无外部磁场, 导体中心位置。
振幅精度、相位精度规定为110% of full scale 以下, 且在降额范围以内。DC < f < 10 Hz 为设计值。
输入为100% of full scale ~ 110% of full scale 的情况下, 振幅精度加算 ± 0.03% of reading

精度保证温湿度范围	0°C~40°C, 80% RH以下
温度的影响	在0°C~40°C以外的使用温度下, 请根据与0°C或40°C的温度差, 将下列数值加算至测量精度 振幅灵敏度: ±0.01% rdg/°C 偏移电压: ±0.005% f.s./°C
共模电压抑制比 CMRR	150 dB以上 (DC~1 kHz) 135 dB以上 (1 kHz~10 kHz) 120 dB以上 (10 kHz~100 kHz) 100 dB以上 (100 kHz~300 kHz) (对输出电压的影响/共模电压)
线性	±20 ppm

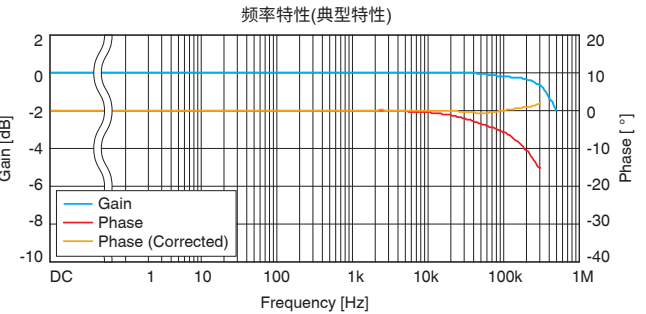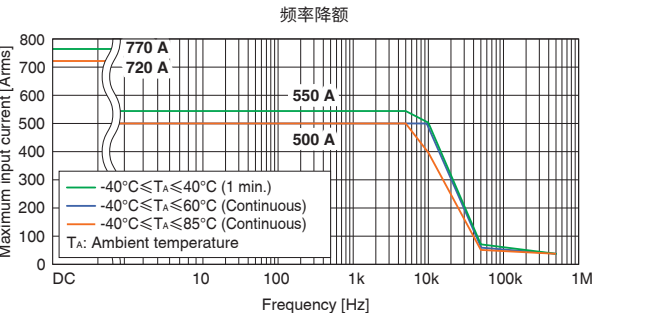

输出电压	4 mV/A (=2 V/500 A)
可测量导体	绝缘导体
使用温湿度范围	-40°C~85°C, 80% RH以下 (无结露)
存放温湿度范围	-40°C~85°C, 80% RH以下 (无结露)
耐压	AC 4260 V 灵敏度电流 1 mA, 50 Hz/60 Hz, 1分钟 钳口和线缆输出端子之间(安装于被测线路的状态下)
适用标准	安全性: EN 61010, EMC: EN 61326
线长	约3 m
体积	约153W mm×67H mm×25D mm (不含突起物及线缆)
重量	约400 g

CT6845A



产品保修期：3年
精度保证期：1年



额定电流	AC/DC 500 A
频带	DC ~ 200 kHz
可测导体直径	φ50 mm以下

精度

频率	振幅 ±(% of reading + % of full scale)	相位
DC	±0.2% ±0.02%*	-
DC < f ≤ 100 Hz	±0.2% ±0.01%	±0.1°
100 Hz < f ≤ 500 Hz	±0.3% ±0.02%	±0.2°
500 Hz < f ≤ 1 kHz	±0.5% ±0.02%	±0.5°
1 kHz < f ≤ 5 kHz	±1.0% ±0.02%	± (0.5×f kHz)°
5 kHz < f ≤ 10 kHz	±1.5% ±0.02%	± (0.5×f kHz)°
10 kHz < f ≤ 20 kHz	±5.0% ±0.02%	± (0.5×f kHz)°
20 kHz < f ≤ 50 kHz	±10% ±0.05%	± (0.5×f kHz)°
50 kHz < f ≤ 100 kHz	±30% ±0.05%	± (0.5×f kHz)°

规定了与HIOKI的功率分析仪PW8001、PW6001、PW4001、PW3390的组合精度
(DC, 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz) 详情请参考使用说明书
*DC 精度为将偏移电压调整到 ± 0.2 mV 以下后。
输入正弦波或DC, 输入电阻1 M Ω ± 10% 的测试仪, 对地电压0 V, 无外部磁场, 导体中心位置。
振幅精度、相位精度规定为110% of full scale 以下, 且在降额范围以内。DC < f < 10 Hz 为设计值。
输入为100% of full scale ~ 110% of full scale 的情况下, 振幅精度加算 ± 0.03% of reading

精度保证温湿度范围	0°C~40°C, 80% RH以下
温度的影响	在0°C~40°C以外的使用温度下, 请根据与0°C或40°C的温度差, 将下列数值加算至测量精度 振幅灵敏度: ±0.01% rdg/°C 偏移电压: ±0.005% f.s./°C
共模电压抑制比 CMRR	150 dB以上 (DC~1 kHz) 130 dB以上 (1 kHz~10 kHz) 100 dB以上 (10 kHz~100 kHz) (对输出电压的影响/共模电压)
线性	±20 ppm

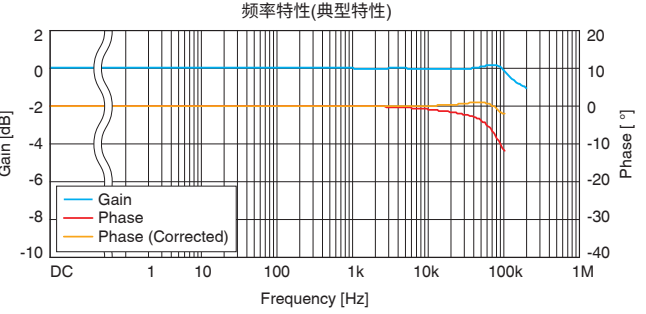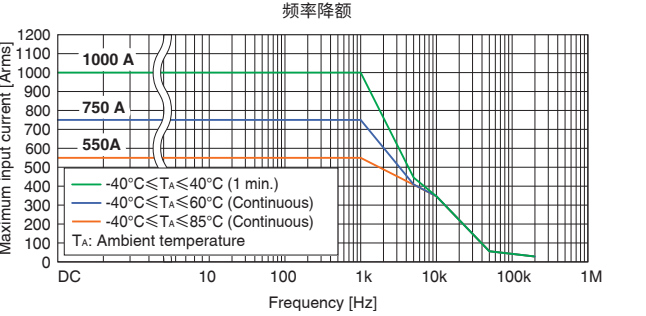

输出电压	4 mV/A (=2 V/500 A)
可测量导体	绝缘导体
使用温湿度范围	-40°C~85°C, 80% RH以下 (无结露)
存放温湿度范围	-40°C~85°C, 80% RH以下 (无结露)
耐压	AC 4260 V 灵敏度电流 1 mA, 50 Hz/60 Hz, 1分钟 钳口和线缆输出端子之间(安装于被测线路的状态下)
适用标准	安全性: EN 61010, EMC: EN 61326
线长	约3 m
体积	约238W mm×116H mm×35D mm (不含突起物及线缆)
重量	约860 g

CT6846A



产品保修期：3年
精度保证期：1年

额定电流	AC/DC 1000 A
频带	DC ~ 100 kHz
可测导体直径	φ50 mm 以下

精度

频率	振幅 ±(% of reading + % of full scale)	相位
DC	±0.2% ±0.02%*	-
DC < f ≤ 100 Hz	±0.2% ±0.01%	±0.1°
100 Hz < f ≤ 500 Hz	±0.5% ±0.02%	±0.2°
500 Hz < f ≤ 1 kHz	±1.0% ±0.02%	±0.5°
1 kHz < f ≤ 5 kHz	±2.0% ±0.02%	±(0.7×f kHz)°
5 kHz < f ≤ 10 kHz	±5.0% ±0.02%	±(0.7×f kHz)°
10 kHz < f ≤ 20 kHz	±30% ±0.02%	±(0.7×f kHz)°


规定了与HIOKI的功率分析仪PW8001、PW6001、PW4001、PW3390的组合精度
(DC, 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz) 详情请参考使用说明书

* ±0.02% f.s. 为将偏移电压调整至 ±0.2 mV 以下后


输入正弦波或DC, 输入电阻1 MΩ ± 10% 的测试仪, 对地电压0 V, 无外部磁场, 导体中心位置。
振幅精度、相位精度规定为110% of full scale 以下, 且在降额范围以内。DC < f < 10 Hz 为设计值。
输入为100% of full scale ~ 110% of full scale 的情况下, 振幅精度加算 ±0.03% of reading

精度保证温湿度范围	0°C~40°C, 80% RH以下
温度的影响	在0°C~40°C以外的使用温度下, 请根据与0°C或40°C的温度差, 将下列数值加算至测量精度 振幅灵敏度: ±0.01% rdg/°C 偏移电压: ±0.005% f.s./°C
共模电压抑制比 CMRR	150 dB以上 (DC~1 kHz) 130 dB以上 (1 kHz~10 kHz) 100 dB以上 (10 kHz~50 kHz) (对输出电压的影响/共模电压)
线性	±20 ppm

频率降额

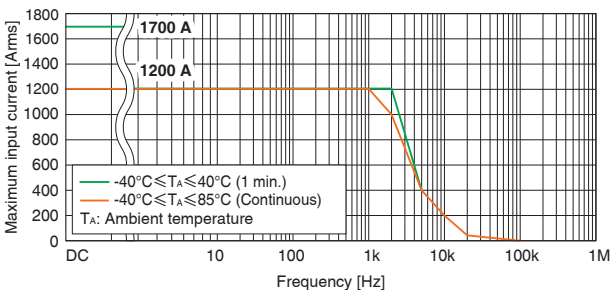

频率特性(典型特性)

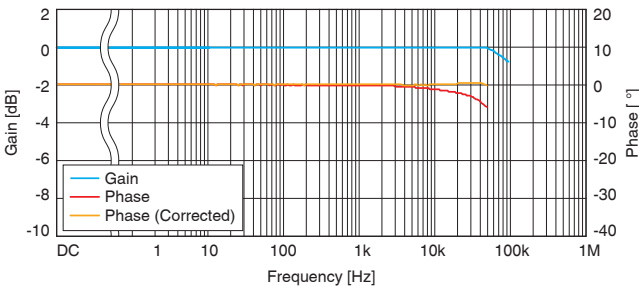

输出电压	2 mV/A (=2 V/1000 A)
可测导体	绝缘导体
使用温湿度范围	-40°C~85°C, 80% RH以下 (无结露)
存放温湿度范围	-40°C~85°C, 80% RH以下 (无结露)
耐压	AC 4260 V 灵敏度电流 1 mA, 50 Hz/60 Hz, 1分钟 钳口与线缆输出端子之间(安装于被测线路的状态下)
适用标准	安全性: EN 61010, EMC: EN 61326
线长	约3 m
体积	约238W mm×116H mm×35D mm (不含突起物及线缆)
重量	约990 g

CT6847A

NEW



产品保修期：1年
精度保证期：1年

额定电流	DC 2000 A, AC 1400 A
频带	DC ~ 70 kHz
可测导体直径	φ50 mm 以下

精度

频率	振幅 ±(% of reading + % of full scale)	相位
DC	±0.15% ±0.01%*	-
DC < f ≤ 16 Hz	±0.2% ±0.01%	±0.1°
16 Hz < f ≤ 100 Hz	±0.15% ±0.01%	±0.1°
100 Hz < f ≤ 500 Hz	±0.5% ±0.02%	±(0.1+0.5 × f kHz)°
500 < f ≤ 1 kHz	±1% ±0.02%	±(0.1+0.5 × f kHz)°
1 kHz < f ≤ 5 kHz	±2% ±0.02%	±(0.1+0.5 × f kHz)°
5 kHz < f ≤ 20 kHz	±(0.45 × f kHz)% + 0.02%	±(0.1+0.5 × f kHz)°
20 kHz < f ≤ 50 kHz	±(0.45 × f kHz)% + 0.05%	±(0.1+0.5 × f kHz)°


规定了与HIOKI的功率分析仪PW8001、PW6001、PW4001、PW3390的组合精度
(DC, 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz) 详情请参考使用说明书

*DC 精度为将偏移电压调整到 ±0.1 mV 以下后。


输入正弦波或DC, 输入电阻1 MΩ ± 10% 的测试仪, 对地电压0 V, 无外部磁场, 导体中心位置。
振幅精度、相位精度规定为110% of full scale 以下, 且在降额范围以内。DC < f < 10 Hz 为设计值。
输入为100% of full scale ~ 110% of full scale 的情况下, 振幅精度加算 ±0.03% of reading

精度保证温湿度范围	0°C~40°C, 80% RH以下
温度的影响	在0°C~40°C以外的使用温度下, 请根据与0°C或40°C的温度差, 将下列数值加算至测量精度 振幅灵敏度: ±50ppm of reading/°C 偏移电压: ±10ppm of full scale/°C
共模电压抑制比 CMRR	130 dB or greater (DC to 1 kHz) 120 dB or greater (1 kHz to 10 kHz) 100 dB or greater (10 kHz to 50 kHz) (对输出电压的影响/共模电压)
线性	±20 ppm

频率降额

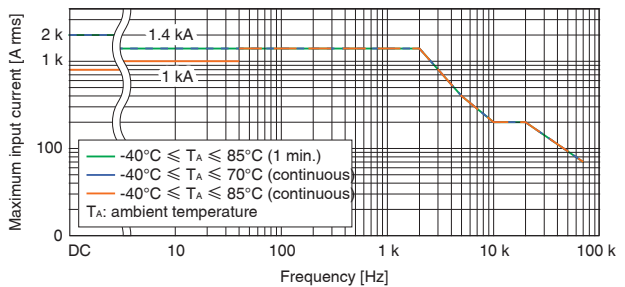

周波数特性 (代表特性例)

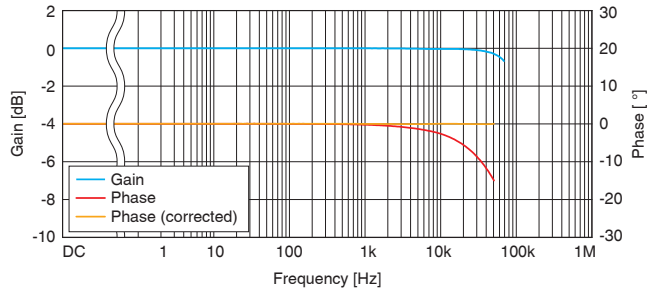

输出电压	1 mV/A (=2 V/2000 A)
可测导体	绝缘导体
使用温湿度范围	-40°C~85°C, 80% RH以下 (无结露)
存放温湿度范围	-40°C~85°C, 80% RH以下 (无结露)
耐压	AC 4260 V 灵敏度电流 1 mA, 50 Hz/60 Hz, 1分钟 钳口与线缆输出端子之间(安装于被测线路的状态下)
适用标准	安全性: EN 61010, EMC: EN 61326
线长	约3 m
体积	约238W mm×116H mm×35D mm (不含突起物及线缆)
重量	约1040 g

CT6710



产品保修期：1年
精度保证期：1年

额定电流* (3档量程)	AC/DC 30 Arms, 5 Arms, 0.5 Arms
频带	DC ~ 50 MHz (-3dB)
可测导体直径	φ5 mm以下 (绝缘导体)

* 为 DC、正弦波规定，频率降额特性参考图表




上升沿时间	7.0 ns以下 (10%~90%)
输出电压	0.1 V/A (30 A量程) 1 V/A (5 A量程) 10 V/A (0.5 A量程)
最大峰值电流	±50 A peak ^{*1} (30 A量程) ±7.5 A peak (5 A量程) ±0.75 A peak (0.5 A量程, 不满10 MHz) ±0.3 A peak (0.5 A量程, 10 MHz以上)
噪声	75 μArms 以下 ^{*2} (典型值: 60 μArms)

*1: 输入时间限制2 秒以内，需要输入电流的时间10倍以上的冷却时间
*2: 仅限探头，0.5 A 量程，频带20 MHz的测试仪

精度(振幅)

量程	精度	典型值
30 A	±3.0% rdg ±1 mV	±1.0% rdg ±1 mV (≤ 10 A)
5 A	±3.0% rdg ±1 mV	±1.0% rdg ±1 mV
0.5 A	±3.0% rdg ±10 mV	±1.0% rdg ±10 mV

预热时间30分钟以上，23° C ± 5° C，80% RH 以下，
DC以及45 Hz ~ 66 Hz 的正弦波，在各电流量程的最大峰值电流内

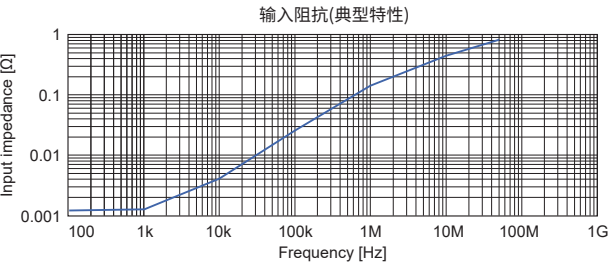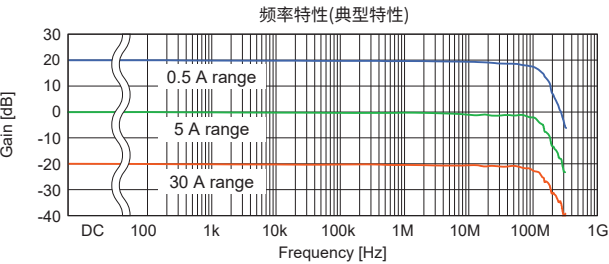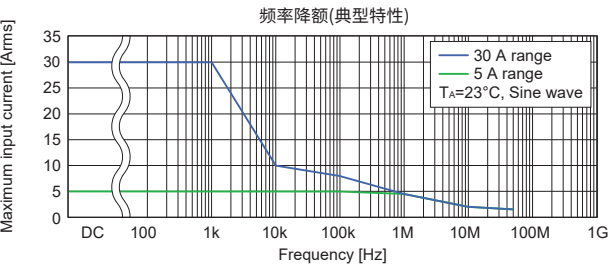

使用温湿度范围	0°C~40°C, 80% RH以下 (无结露)
存放温湿度范围	-10°C~50°C, 80% RH以下 (无结露)
适用标准	安全性: EN 61010, EMC: EN 61326
最大额定功率	7.8 VA (连续进行最大输入时)
线长	【传感器・转接盒】约1500 mm 【转接盒・接口部分】约150 mm 【电源线】约1000 mm
体积	【传感器】 约155W mm×18H mm×26D mm 【转接盒】 约45W mm×120H mm×25D mm 【接口部分】 约29W mm×83H mm×40D mm (不含BNC连接器、突起物)
重量	约370 g

CT6711



产品保修期：1年
精度保证期：1年

额定电流* (3档量程)	AC/DC 30 Arms, 5 Arms, 0.5 Arms
频带	DC ~ 120 MHz (-3dB)
可测导体直径	φ5 mm以下 (绝缘导体)

* 为 DC、正弦波规定，频率降额特性参考图表




上升沿时间	2.9 ns以下 (10%~90%)
输出电压	0.1 V/A (30 A量程) 1 V/A (5 A量程) 10 V/A (0.5 A量程)
最大峰值电流	±50 A peak ^{*1} (30 A量程) ±7.5 A peak (5 A量程) ±0.75 A peak (0.5 A量程, 不满10 MHz) ±0.3 A peak (0.5 A量程, 10 MHz以上)
噪声	75 μArms 以下 ^{*2} (典型值: 60 μArms)

*1: 输入时间限制2 秒以内，需要输入电流的时间10倍以上的冷却时间
*2: 仅限探头，0.5 A 量程，频带20 MHz的测试仪

精度(振幅)

量程	精度	典型值
30 A	±3.0% rdg ±1 mV	±1.0% rdg ±1 mV (≤ 10 A)
5 A	±3.0% rdg ±1 mV	±1.0% rdg ±1 mV
0.5 A	±3.0% rdg ±10 mV	±1.0% rdg ±10 mV

预热时间30分钟以上，23° C ± 5° C，80% RH 以下，
DC以及45 Hz ~ 66 Hz 的正弦波，在各电流量程的最大峰值电流内

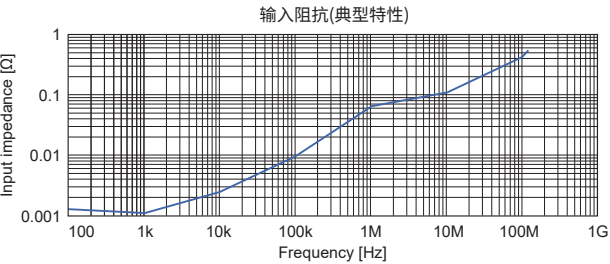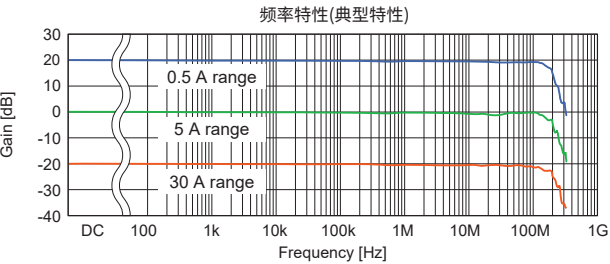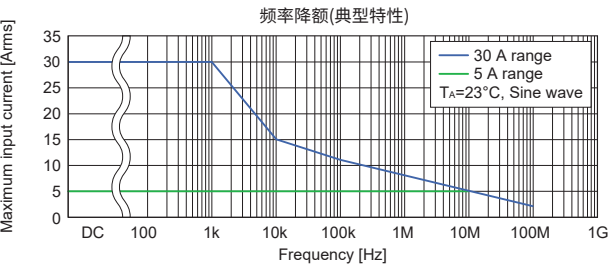

使用温湿度范围	0°C~40°C, 80% RH以下 (无结露)
存放温湿度范围	-10°C~50°C, 80% RH以下 (无结露)
适用标准	安全性: EN 61010, EMC: EN 61326
最大额定功率	7.8 VA (连续进行最大输入时)
线长	【传感器・转接盒】约1500 mm 【转接盒・接口部分】约150 mm 【电源线】约1000 mm
体积	【传感器】 约155W mm×18H mm×26D mm 【转接盒】 约45W mm×120H mm×25D mm 【接口部分】 约29W mm×83H mm×40D mm (不含BNC连接器、突起物)
重量	约370 g

CT6700



产品保修期：1年
精度保证期：1年

额定电流*	5 Arms
频带	DC ~ 50 MHz (-3dB)
可测导体直径	φ5 mm以下 (绝缘导体)

* 为 DC、正弦波规定，频率降额特性参考图表




上升沿时间	7.0 ns以下 (10%~90%)
输出电压	1 V/A
最大峰值电流	±7.5 A peak (非连续)
噪声	75 μArms 以下 ¹⁾ (典型值：60 μArms)

¹⁾：频带30 MHz的测试仪

精度(振幅)

精度	典型值
±3.0% rdg ±1 mV	±1.0% rdg ±1 mV

预热时间30分钟以上，23° C ± 5° C，80% RH 以下，
DC以及45 Hz ~ 66 Hz 的正弦波，0 Arms ~ 50 Arms

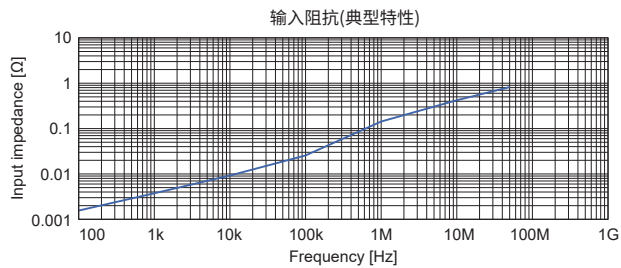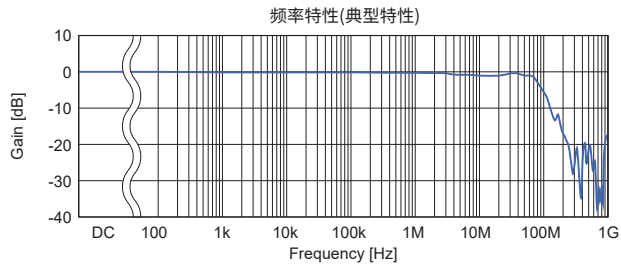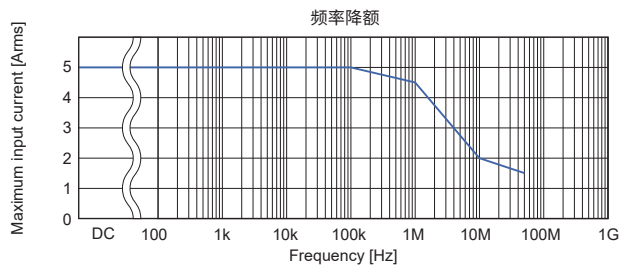

使用温湿度范围	0°C~40°C，80% RH以下 (无结露)
存放温湿度范围	-10°C~50°C，80% RH以下 (无结露)
适用标准	安全性：EN 61010，EMC：EN 61326
最大额定功率	3.2 VA (连续进行最大输入时)
线长	【传感器线缆】约1500 mm 【电源线】约1000 mm
体积	【传感器部分】 约155W mm×18H mm×26D mm 【接口部分】 约29W mm×83H mm×40D mm (不含输出端子、突起物)
重量	约250 g

CT6701



产品保修期：1年
精度保证期：1年

额定电流*	5 Arms
频带	DC ~ 120 MHz (-3dB)
可测导体直径	φ5 mm 以下 (绝缘导体)

* 为 DC、正弦波规定，频率降额特性参考图表




上升沿时间	2.9 ns以下 (10%~90%)
输出电压	1 V/A
最大峰值电流	±7.5 A peak (非连续)
噪声	75 μA rms 以下 ¹⁾ (典型值：60 μArms)

¹⁾：频带30 MHz的测试仪

精度(振幅)

精度	典型值
±3.0% rdg ±1 mV	±1.0% rdg ±1 mV

预热时间30分钟以上，23° C ± 5° C，80% RH 以下，
DC以及45 Hz ~ 66 Hz 的正弦波，0 Arms ~ 50 Arms

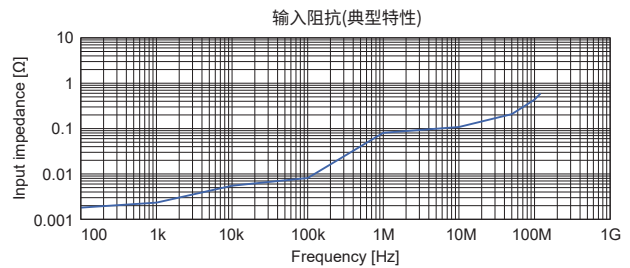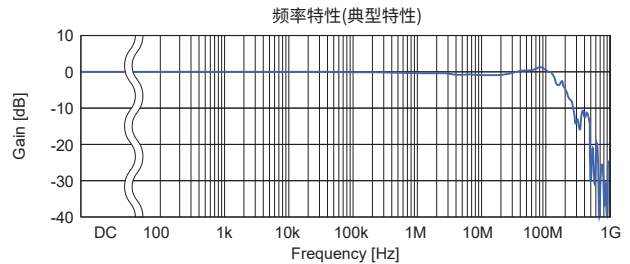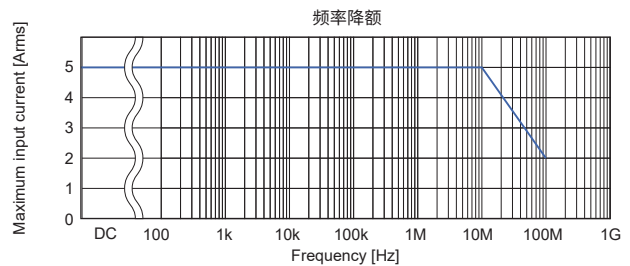

使用温湿度范围	0°C~40°C，80% RH以下 (无结露)
存放温湿度范围	-10°C~50°C，80% RH以下 (无结露)
适用标准	安全性：EN 61010，EMC：EN 61326
最大额定功率	3.2 VA (连续进行最大输入时)
线长	【传感器线缆】约1500 mm 【电源线】约1000 mm
体积	【传感器部分】 约155W mm×18H mm×26D mm 【接口部分】 约29W mm×83H mm×40D mm (不含输出端子、突起物)
重量	约250 g

3273-50



产品保修期：1年
精度保证期：1年

额定电流*	30 Arms
频带	DC ~ 50 MHz (-3dB)
可测导体直径	φ5 mm以下 (绝缘导体)

*频率降额特性参考图表




上升沿时间	7.0 ns以下
输出电压	0.1 V/A
最大峰值电流	50 A peak (非连续)
噪声	2.5 mArms 以下 ^{*1}

*1：频带20 MHz的测试仪

精度(振幅)

~30 Arms	~50 A peak
±1.0% rdg ±1 mV	±2.0% rdg

预热时间30分钟以上，23°C ± 5°C，80% RH 以下，
DC以及45 Hz ~ 66 Hz 的正弦波，0 Arms ~ 50 Arms

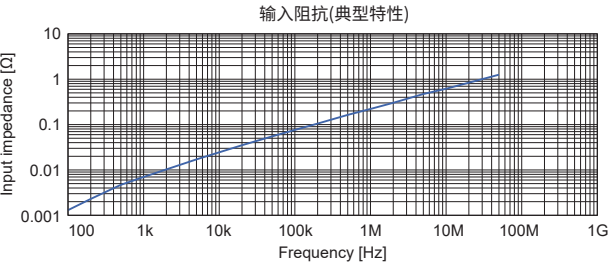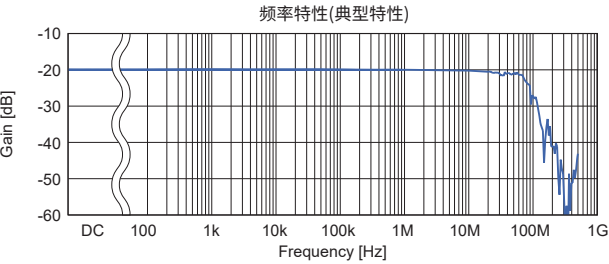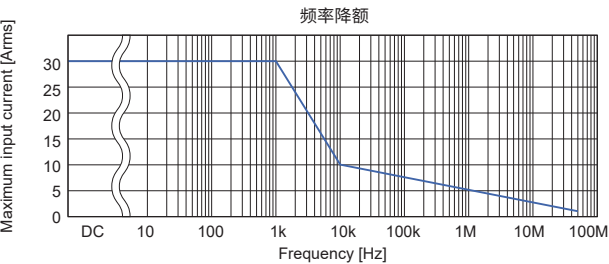

使用温湿度范围	0°C~40°C，80% RH以下 (无结露)
存放温湿度范围	-10°C~50°C，80% RH以下 (无结露)
适用标准	安全性：EN 61010，EMC：EN 61326
最大额定功率	5.6 VA
线长	【传感器线缆】约1500 mm 【电源线】约1000 mm
体积	【传感器部分】 约175W mm×18H mm×40D mm 【接口部分】 约27W mm×55H mm×18D mm (不含输出端子、突起物)
重量	约230 g

3276



产品保修期：1年
精度保证期：1年

额定电流*	30 Arms
频带	DC ~ 100 MHz (-3dB)
可测导体直径	φ5 mm以下 (绝缘导体)

*频率降额特性参考图表




上升沿时间	3.5 ns以下
输出电压	0.1 V/A
最大峰值电流	50 A peak (非连续)
噪声	2.5 mArms 以下 ^{*1}

*1：频带20 MHz的测试仪

精度(振幅)

~30 Arms	~50 A peak
±1.0% rdg ±1 mV	±2.0% rdg

预热时间30分钟以上，23°C ± 5°C，80% RH 以下，
DC以及45 Hz ~ 66 Hz 的正弦波，0 Arms ~ 50 Arms

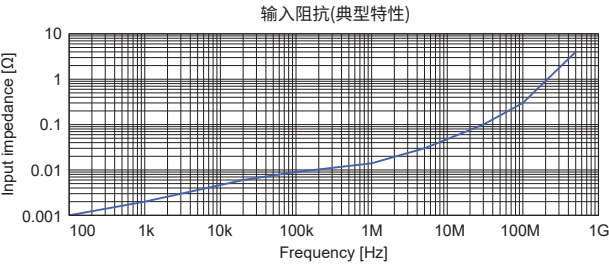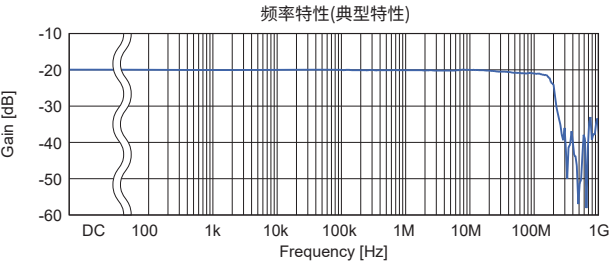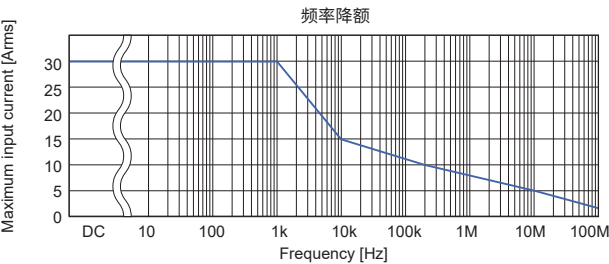

使用温湿度范围	0°C~40°C，80% RH以下 (无结露)
存放温湿度范围	-10°C~50°C，80% RH以下 (无结露)
适用标准	安全性：EN 61010，EMC：EN 61326
最大额定功率	5.3 VA
线长	【传感器线缆】约1500 mm 【电源线】约1000 mm
体积	【传感器部分】 约175W mm×18H mm×40D mm 【接口部分】 约27W mm×55H mm×18D mm (不含输出端子、突起物)
重量	约240 g

3274



产品保修期：1年
精度保证期：1年

额定电流*	150 Arms
频带	DC ~ 10 MHz (-3dB)
可测导体直径	φ20 mm以下 (绝缘导体)

*为DC、正弦波规定，频率降额特性参考图表




上升沿时间	35 ns以下
输出电压	0.01 V/A
最大峰值电流	300 A peak (非连续)*1
噪声	25 mArms 以下*2

*1: 脉冲宽度≤30 μs 时500 A peak
*2: 频带20 MHz的测试仪

精度(振幅)

~150 A	~300 A peak
±1.0% rdg ±1 mV	±2.0% rdg

预热时间30分钟以上，23°C ± 3°C，80% RH 以下，
DC以及45 Hz ~ 66 Hz 的正弦波

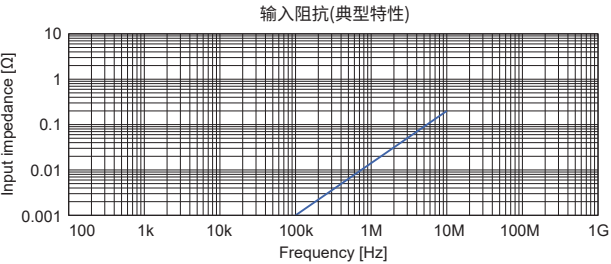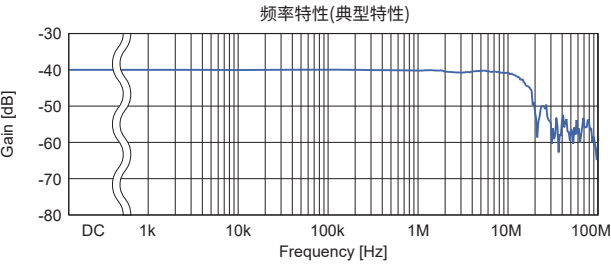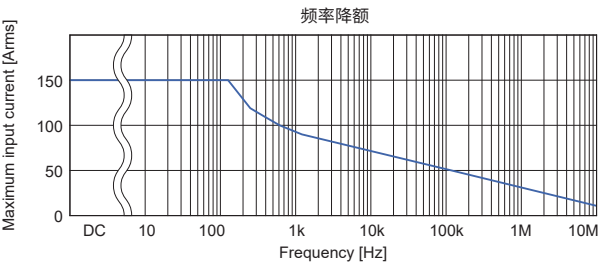

使用温湿度范围	0°C~40°C，80% RH以下 (无结露)
存放温湿度范围	-10°C~50°C，80% RH以下 (无结露)
适用标准	安全性：EN 61010，EMC：EN 61326
最大额定功率	5.5 VA (连续进行最大输入时)
线长	【传感器线缆】约2000 mm 【电源线】约1000 mm
体积	【传感器部分】 约176W mm×69H mm×27D mm 【接口部分】 约27W mm×55H mm×18D mm (不含输出端子、突起物)
重量	约500 g

3275



产品保修期：1年
精度保证期：1年

额定电流*	500 Arms
频带	DC ~ 2 MHz (-3dB)
可测导体直径	φ20 mm 以下 (绝缘导体)

*为DC、正弦波规定，频率降额特性参考图表




上升沿时间	175 ns以下
输出电压	0.01 V/A
最大峰值电流	700 A peak (非连续)
噪声	25 mArms 以下*2

*1: 频带20 MHz的测试仪

精度(振幅)

~ 500 A	~ 700 A peak
±1.0% rdg ±5 mV	±2.0% rdg

预热时间30分钟以上，23°C ± 3°C，80% RH 以下，
DC以及45 Hz ~ 66 Hz 的正弦波

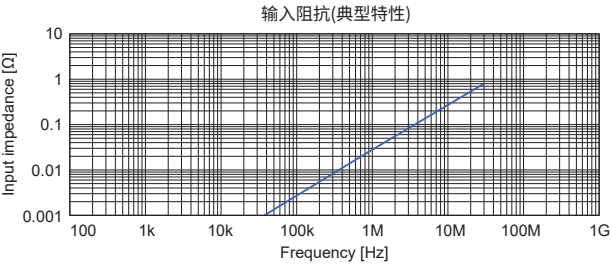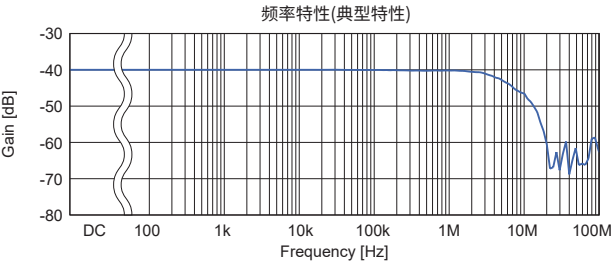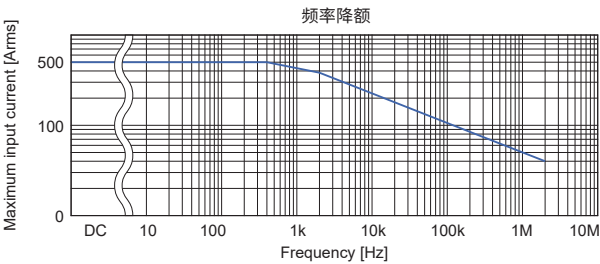

使用温湿度范围	0°C~40°C，80% RH以下 (无结露)
存放温湿度范围	-10°C~50°C，80% RH以下 (无结露)
适用标准	安全性：EN 61010，EMC：EN 61326
最大额定功率	7.2 VA (连续进行最大输入时)
线长	【传感器线缆】约2000 mm 【电源线】约1000 mm
体积	【传感器部分】 约176W mm×69H mm×27D mm 【接口部分】 约27W mm×55H mm×18D mm (不含输出端子、突起物)
重量	约520 g

CT6704

NEW

产品保修期：3年
精度保证期：1年



额定电流 *	200 A rms
频带	DC ~ 30 MHz (-3dB)
可测导体直径	φ20 mm以下 (绝缘导体)

*以DC、正弦波测量，频率降额特性请参照图表




上升沿时间	11.6 ns 以下
输出电压	0.01 V/A
最大峰值电流	±400 A peak (2 秒以内)
噪声	25 mA rms 以下 *1

*1：使用带宽 20 MHz 的测量仪器

精度(振幅)

~ 200 A rms	~ 400 A peak
±0.5% rdg ±0.5 mV	±1% rdg

预热时间 15 分钟以上，23°C ± 5°C，80% RH 以下，DC 及 45 Hz ~ 66 Hz 正弦波

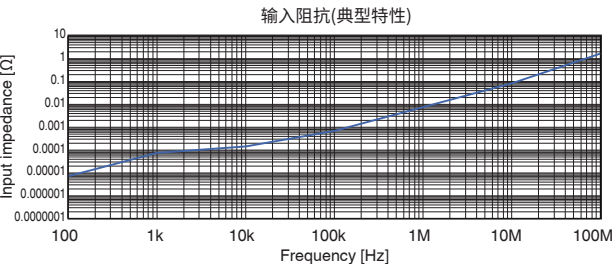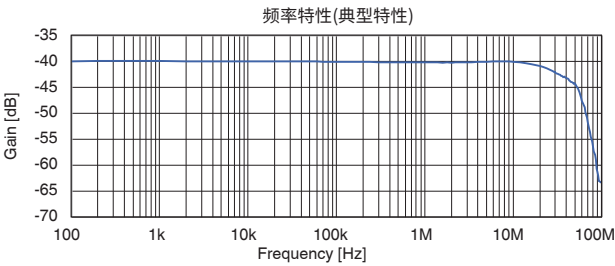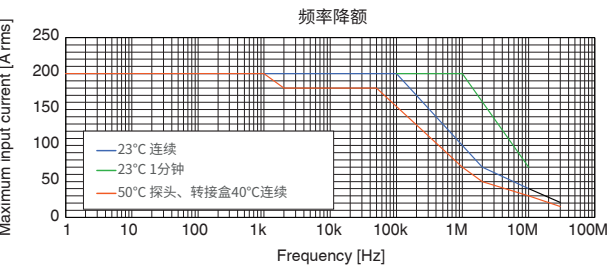

使用温湿度范围	传感器、连接线：-10° C~50°C, 80% RH以下(无结露) 转接盒：-10° C~40°C，80% RH以下(无结露) * 当转接盒相邻放置时，转接盒之间请保持 10 mm 的距离。
存放温湿度范围	-20°C~50°C, 80% RH以下(无结露)
适用标准	安全性：EN 61010, EMC: EN 61326
最大额定功率	7.2 VA(连续进行最大输入时)
线长	【传感器-转接盒】约1700 mm 【转接盒-BNC 端子】约300 mm 【电源线】约1000 mm
体积	【传感器】 约163W mm × 67H mm × 23D mm 【转接盒】 约45W mm × 120H mm × 26D mm
重量	约 425 g

CT6705

NEW

产品保修期：3年
精度保证期：1年



额定电流 *	500 A rms
频带	DC ~ 15 MHz (-3dB)
可测导体直径	φ20 mm以下 (绝缘导体)

*以DC、正弦波测量，频率降额特性请参照图表




上升沿时间	23.3 ns 以下
输出电压	0.01 V/A
最大峰值电流	±800 A peak (2 秒以内)
噪声	25 mA rms 以下 *1

*1：使用带宽 20 MHz 的测量仪器

精度(振幅)

~ 500 A rms	~ 800 A peak
±0.5% rdg ±1.0 mV	±1% rdg

预热时间 15 分钟以上，23°C ± 5°C，80% RH 以下，DC 及 45 Hz ~ 66 Hz 正弦波

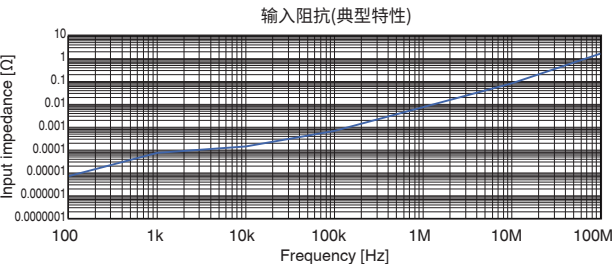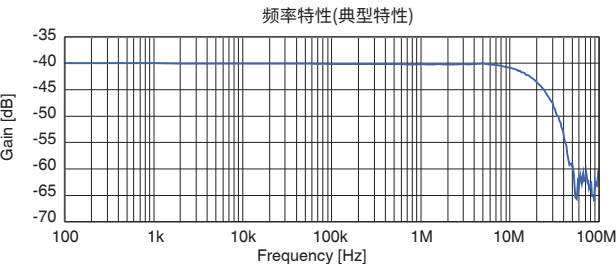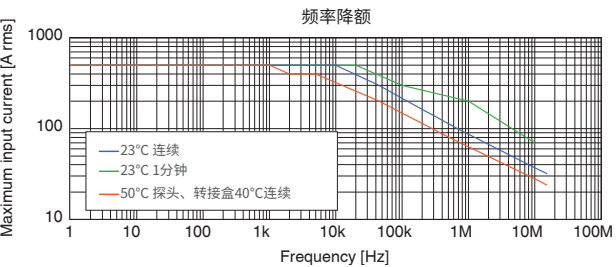

使用温湿度范围	传感器、连接线：-10° C~50°C, 80% RH以下(无结露) 转接盒：-10° C~40°C，80% RH以下(无结露) * 当转接盒相邻放置时，转接盒之间请保持 10 mm 的距离。
存放温湿度范围	-20°C~50°C, 80% RH以下(无结露)
适用标准	安全性：EN 61010, EMC: EN 61326
最大额定功率	8.1 VA(连续进行最大输入时)
线长	【传感器-转接盒】约1700 mm 【转接盒-BNC 端子】约300 mm 【电源线】约1000 mm
体积	【传感器】 约163W mm × 67H mm × 23D mm 【转接盒】 约45W mm × 120H mm × 26D mm
重量	约 425 g

型号一览

用于高精度测量 (ME15W)		
闭口型	额定电流	频率特性
CT6862-05	50 A	DC ~ 1 MHz
CT6872	50 A	DC ~ 10 MHz
CT6872-01	50 A	DC ~ 10 MHz
CT6863-05	200 A	DC ~ 500 kHz
CT6873	200 A	DC ~ 10 MHz
CT6873-01	200 A	DC ~ 10 MHz
CT6875A	500 A	DC ~ 2 MHz
CT6875A-1	500 A	DC ~ 1.5 MHz
CT6904A	500 A	DC ~ 4 MHz
CT6904A-1	500 A	DC ~ 2 MHz
CT6904A-2	800 A	DC ~ 4 MHz
CT6904A-3	800 A	DC ~ 2 MHz
CT6876A	1000 A	DC ~ 1.5 MHz
CT6876A-1	1000 A	DC ~ 1.2 MHz
CT6877A	2000 A	DC ~ 1 MHz
CT6877A-1	2000 A	DC ~ 1 MHz
开口型	额定电流	频率特性
9272-05	20 A / 200 A	1 Hz ~ 100 kHz
CT6830 NEW	2 A	DC ~ 100 kHz
CT6831 NEW	20 A	DC ~ 100 kHz
CT6833, CT6833-01 NEW	200 A	DC ~ 50 kHz
CT6834, CT6834-01 NEW	500 A	DC ~ 50 kHz
CT6841A	20 A	DC ~ 2 MHz
CT6843A	200 A	DC ~ 700 kHz
CT6844A	500 A	DC ~ 500 kHz
CT6845A	500 A	DC ~ 200 kHz
CT6846A	1000 A	DC ~ 100 kHz
CT6847A NEW	DC 2000 A (AC 1400 A)	DC ~ 70 kHz
直连型	额定电流	频率特性
PW9100A-3	50 A	DC ~ 3.5 MHz
PW9100A-4	50 A	DC ~ 3.5 MHz
连接选件	备注	
CT9555	1ch, 外部电源, 带波形输出功能	
CT9556	1ch, 外部电源, 带波形/RMS输出功能	
CT9557	4ch, 外部电源, 带波形/加算波形/加算RMS输出功能	
L9217	绝缘BNC端子	
L9218	绝缘BNC端子 - 金属BNC端子	
9165	金属BNC端子	
CT9904	CT9557加算波形输出时使用	
CT9902	延长线缆长度	
用于大电流观测 (BNC)		
高灵敏度观测	额定电流	频率特性
CT6710	0.5 A / 5 A / 30 A	DC ~ 50 MHz
CT6711	0.5 A / 5 A / 30 A	DC ~ 120 MHz
微小电流观测	额定电流	频率特性
CT6700	5 A	DC ~ 50 MHz
CT6701	5 A	DC ~ 120 MHz
大电流观测	额定电流	频率特性
3273-50	30 A	DC ~ 50 MHz
3276	30 A	DC ~ 100 MHz
3274	150 A	DC ~ 10 MHz
3275	500 A	DC ~ 2 MHz
CT6704 NEW	200 A	DC ~ 30 MHz
CT6705 NEW	500 A	DC ~ 15 MHz
连接选件	备注	
3269	4ch, 外部电源, 总输出2.5A	
3272	2ch, 外部电源, 总输出600mA	

用于系统电能质量管理 (PL14)		
负载电流	额定电流	频率特性
CT7812*1 NEW	2 A	DC ~ 100 kHz
CT7822*1 NEW	20 A	DC ~ 100 kHz
CT7126	60 A	40 Hz ~ 2 kHz
CT7131	100 A	40 Hz ~ 2 kHz
CT7731	100 A	DC ~ 5 kHz
CT7631	100 A	DC ~ 10 kHz
CT7736	600 A	DC ~ 5 kHz
CT7636	600 A	DC ~ 10 kHz
CT7136	600 A	40 Hz ~ 5 kHz
CT7742	2000 A	DC ~ 5 kHz
CT7642	2000 A	DC ~ 10 kHz
大电流	额定电流	频率特性
CT7044	6000 A	10 Hz ~ 50 kHz
CT7045	6000 A	10 Hz ~ 50 kHz
CT7046	6000 A	10 Hz ~ 50 kHz
泄漏电流	额定电流	频率特性
CT7116	6 A	40 Hz ~ 5 kHz
连接选件	备注	
CT9920	将PL14端子转换为ME15W端子	
L9095	将CM7290与测试仪连接	
L0220-01	延长PL14端子的线缆, 2 m	
L0220-02	延长PL14端子的线缆, 5 m	
L0220-03	延长PL14端子的线缆, 10 m	
L0220-04	延长PL14端子的线缆, 20 m	
L0220-05	延长PL14端子的线缆, 30 m	
L0220-06	延长PL14端子的线缆, 50 m	
L0220-07	延长PL14端子的线缆, 100 m	

*1: 仅可连接LR8536、U8556

用于系统电能质量管理 (BNC)		
负载电流	额定电流	频率特性
9694	5 A	40 Hz ~ 5 kHz
9695-02	50 A	40 Hz ~ 5 kHz
9660	100 A	40 Hz ~ 5 kHz
9695-03	100 A	40 Hz ~ 5 kHz
9010-50	10 A - 500 A ^{*2}	40 Hz ~ 1 kHz
9018-50	10 A - 500 A ^{*2}	40 Hz ~ 3 kHz
9132-50	20 A - 1000 A ^{*3}	40 Hz ~ 1 kHz
CT6500	500 A	40 Hz ~ 1 kHz
9661	500 A	40 Hz ~ 5 kHz
9669	1000A	40 Hz ~ 5 kHz
大电流	额定电流	频率特性
CT9667-01	500 A / 5000 A	10 Hz ~ 20 kHz
CT9667-02	500 A / 5000 A	10 Hz ~ 20 kHz
CT9667-03	500 A / 5000 A	10 Hz ~ 20 kHz
泄漏电流	额定电流	频率特性
9657-10	10 A	40 Hz ~ 5 kHz
9675	10 A	40 Hz ~ 5 kHz
连接选件	备注	
9219	将压接端子转换为BNC端子	
L9910	将BNC端子转换为PL14端子	
9704	将BNC端子转换为香蕉端子	

*2: 量程切换(AC 10/20/50/100/200/500 A)

*3: 量程切换(AC 20/50/100/200/500/1000 A)



欢迎拨打全国咨询热线：400-920-6010 或发送邮件至： info@hioki.com.cn

HIOKI

日置(上海)测量技术有限公司

上海总部

上海市黄浦区西藏中路268号来福士广场4705室

邮编：200001

电话：021-63910090

维修服务中心

电话：400-920-6010

E-mail：weixiu@hioki.com.cn

闵行分公司

上海市沪闵路1441号

华谊万创新所9号楼204室

邮编：201109

成都分公司

成都市锦江区琉璃路8号

华润广场B座1607室

邮编：610021

北京分公司

北京市朝阳区东三环北路5号

北京发展大厦11层1118室-1119室

邮编：100004

苏州分公司

苏州市虎丘区金山东路79号13幢

苏州龙湖中心1901室

邮编：215011

广州分公司

广州市天河区体育西路103号

维多利广场A塔3206室

邮编：510620

西安联络事务所

西安市雁塔区锦业路与丈八二路交汇处

绿地中心A座22层2208A室

邮编：710065

深圳分公司

深圳市福田区深南中路3031号

汉国城市商业中心3202室

邮编：518000

沈阳联络事务所

沈阳市沈河区青年大街167号

北方国际传媒中心903室

邮编：110000